
ЛабСтар

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ
ПРЕСТИЖ

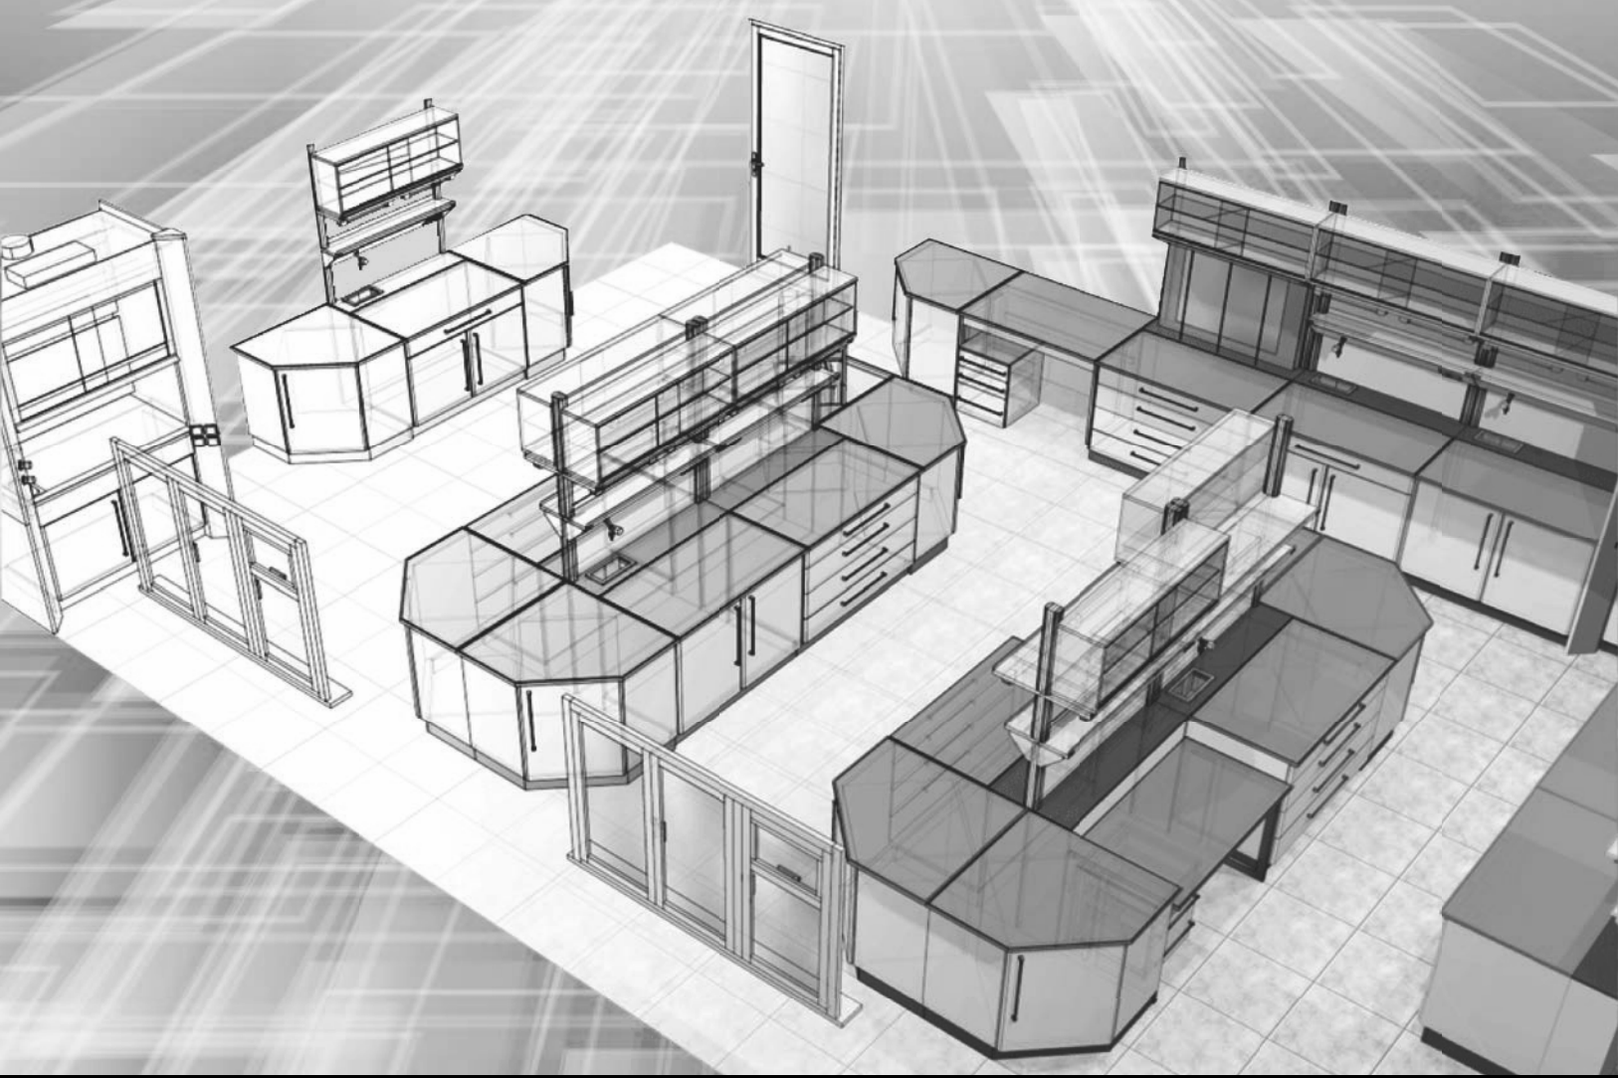

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2013

О КОМПАНИИ

ЛабСтар

Профессионально для Профессионалов

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ
различной отраслевой принадлежности
Приоритетные направления деятельности:



- Аналитическое оборудование
- Научное оборудование и приборы
- Приборы и оборудование общего назначения

- Лабораторная посуда
- Расходный материал
- ГСО, МСО
- Фильтрующие материалы





- Химические реактивы
- Питательные среды
- Дезинфицирующие средства
- Спецодежда

- Лабораторная мебель собственного производства
- Разработка дизайн-проекта
- Выезд дизайнера на объект

ООО "ЛабСтар" успешно работает на российском рынке с 2004 года

Основным направлением деятельности компании является комплексное оснащение лабораторий НИИ, ВУЗов, контролирующих организаций экологической и санитарно-гигиенической безопасности, промышленных предприятий различной отраслевой принадлежности. В своем ассортименте мы сочетаем продукцию отечественных и зарубежных производителей, что позволяет максимально удовлетворять запросы потребителя в специализированном и общелабораторном сегменте оборудования, лабораторной посуде, расходных материалах и химических реактивах.

Приоритетные направления:

- Общелабораторное оборудование и приборы;
- Оборудование для контроля качества пищевого сырья и продуктов питания;
- Оборудование и принадлежности для микробиологии;
- Приборы для ветсанэкспертизы;
- Весовое оборудование;
- Микроскопия;
~ Нагревательное оборудование и приборы;
- Оборудование для пробоподготовки;
- Газоаналитическое оборудование;
- Лабораторные приборы для контроля качества нефтепродуктов;
- Приборы и оборудование для аттестации рабочих мест;
- Оборудование неразрушающего контроля;
- Оборудование для качества контроля строительных материалов;
- Оборудование и расходный материал для ТЭЦ и котельных;
- Атомная спектроскопия;
- Высоко Эффективная Жидкостная Хроматография;
- Газовая хроматография и масс спектрометрия;
-Молекулярная спектроскопия;
-Термический анализ;
- Оборудование для биологических и биохимических исследований

Работа напрямую с большинством производителей, ориентир на последние технические достижения в сфере производства лабораторного оборудования, позволяет проводить компании гибкую ценовую политику, привлекательную как для наших клиентов, так и для посреднических организаций. Многолетние связи с заводами-производителями, а также политика компании, направленная на постоянное наращивание объемов закупок, позволило нам добиться эксклюзивных скидок на поставляемую продукцию. Специальные знания и профессионализм сотрудников нашей компании помогут подобрать сложное лабораторное оборудование под Вашу задачу - от стандартных моделей до индивидуальных решений.

Наличие собственного производства лабораторной мебели делает возможность компании в максимально короткие сроки разработать и воплотить в жизнь любые проекты по оснащению лабораторий.

www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

Наша мебель предназначена для оснащения лабораторий промышленных и медицинских предприятий и учреждений и выпускается по ГОСТ 16371-93 п. п. 2.2.29, 2.2.30, ТО 5610-001-47107076-2000. Мебель сертифицирована.
Представляет собой прочную металлическую панельную конструкцию из стального листа толщиной 1 мм, покрытого полимерной порошковой краской (мебель серии «Престиж»). Так же возможны варианты на цельносварном каркасе с элементами ЛДСП или алюминиевый каркас с элементами пластика СЛОПЛАСТ (мебель серии «Классик»). Регулируемые опоры позволяют компенсировать неровности пола и выравнивать по высоте ряд однотипных изделий.

ПОКРЫТИЕ

Полимерная эпоксидная порошковая краска. Обладает высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями. Выдерживает температуру до +200°С и кратковременное воздействие агрессивных сред: растворов кислот, щелочей, органических растворителей.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Основные типы и их характеристики приведены в таблице.

АССОРТИМЕНТ

- столы рабочие
- столы весовые
- установки для титрования
- модули приставные
- шкафы вытяжные
- шкафы для хранения
- офисная мебель

КОМПЛЕКТЫ

Основные принципы комплектации лабораторий изложены в разделе «Методические рекомендации по проектированию лабораторий». Большой ассортимент продукции, представленной в каталоге, позволяет формировать комплекты для лабораторий различных площадей и различной функциональной направленности.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Характеристики химической стойкости материалов рабочих поверхностей (столешниц) и раковин, используемых в лабораторной мебели серии «ПРЕСТИЖ».

Материал, время воздействия / Среда		Кислота соляная HCl концентрированная	Кислота азотная HNO_3 концентрированная	Кислота серная H_2SO_4 концентрированная	Раствор NaOH 20 %	Ацетон	Толуол	Гексан C_6H_{14}	Этанол	Дихлорметан
Керамика K8	≤ 30 мин.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	≥ 6 час.	+	+/o	+/o	+/o	+	+	+	+	+
Лаб. пластик «Alfa Ica»	≤ 30 мин.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	≥ 6 час.	o	o	o	o	+/o	+/o	+/o	+/o	+/o
Лаб. пластик «Top Lab»	≤ 30 мин.	+	+/o	+/o	+	+	+	+	+	+
	≥ 6 час.	o	+/o	+/o	+	+	+	+	+	+
Полипропилен	≤ 30 мин.	+	+/o	+/o	+	+	+	+	+	+
	≥ 6 час.	+/o	o	o	o	+	o	+	+	o
Лабораторная керамика «Fridurit»	≤ 30 мин.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	≥ 6 час.	+	+/o	+/o	+/o	+	+	+	+	+
Durcon	≤ 30 мин.	+	+	+ (60%)	+	+	+	+	+	+
	≥ 6 час.	+ (37%)	+ (70%)	o	+	+	+	+	+	+

«+» — устойчив;
«+/o» — практически устойчив, возможность появления незначительных пятен;
«o» — возможны небольшие изменения (без разрушений) поверхности: появления пожелтения, налетов, шероховатостей;
«-» — не устойчив, разрушение поверхности.






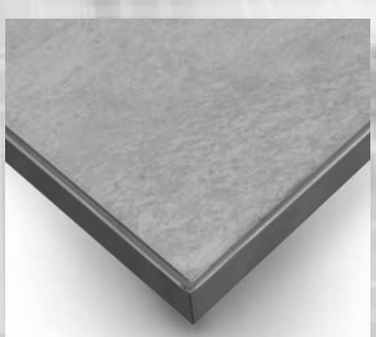



СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ «ПРОГРЕСС»

www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ «ПРОГРЕСС»






Глубина рабочей поверхности 650 мм
Применяются в островных и пристенных комплектах совместно с модулями приставными серии «Стиль»

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 • ширина 600 мм • 1 дверь • тумба с полками	ПроСт-11К8	Керамика
	ПроСт-11А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-11Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-11П	Полипропилен
	ПроСт-11Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-11Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 600 мм • 4 выдвижных ящика	ПроСт-12К8	Керамика
	ПроСт-12А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-12Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-12П	Полипропилен
	ПроСт-12Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-12Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1200 мм • 2 двери • тумба с полками	ПроСт-31К8	Керамика
	ПроСт-31А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-31Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-31П	Полипропилен
	ПроСт-31Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-31Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1200 мм • 4 выдвижных ящика	ПроСт-32К8	Керамика
	ПроСт-32А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-32Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-32П	Полипропилен
	ПроСт-32Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-32Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1200 мм • выдвижной ящик • 2 двери • тумба с полками	ПроСт-33К8	Керамика
	ПроСт-33А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-33Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-33П	Полипропилен
	ПроСт-33Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-33Д	Лаб. плита «DURCON»
 • стол торцевой для островных комплектов • ширина 1550 мм • глубина 775 мм • 2 двери • тумба с полками	ПроСт-73К8	Керамика
	ПроСт-73А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-73Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-73П	Полипропилен
	ПроСт-73Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-73Д	Лаб. плита «DURCON»

Для всех столов данного типа:
• высота рабочей поверхности 900 мм
• металлический каркас с порошковым покрытием

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ «ПРОГРЕСС»

Глубина рабочей поверхности 900 мм
Применяются без модулей серии «Стиль»







ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 • ширина 600 мм • 1 дверь • тумба с полками	ПроСт-21К8	Керамика
	ПроСт-21А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-21Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-21П	Полипропилен
	ПроСт-21Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-21Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 600 мм • 4 выдвижных ящика	ПроСт-22К8	Керамика
	ПроСт-22А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-22Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-22П	Полипропилен
	ПроСт-22Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-22Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1200 мм • 2 двери • тумба с полками	ПроСт-41К8	Керамика
	ПроСт-41А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-41Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-41П	Полипропилен
	ПроСт-41Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-41Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1200 мм • 4 выдвижных ящика	ПроСт-42К8	Керамика
	ПроСт-42А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-42Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-42П	Полипропилен
	ПроСт-42Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-42Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1200 мм • выдвижной ящик • 2 двери • тумба с полками	ПроСт-43К8	Керамика
	ПроСт-43А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-43Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-43П	Полипропилен
	ПроСт-43Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-43Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина и глубина 900 • одна дверь • для внешних угловых переходов островных и пристенных комплектов на угол 90°	ПроСт-71К8	Керамика
	ПроСт-71А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-71Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-71П	Полипропилен
	ПроСт-71Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-71Д	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина и глубина 1320 • одна дверь • для внутренних угловых переходов пристенных комплектов на угол 90°	ПроСт-81К8	Керамика
	ПроСт-81А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ПроСт-81Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ПроСт-81П	Полипропилен
	ПроСт-81Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ПроСт-81Д	Лаб. плита «DURCON»

Для всех столов данного типа:
• высота рабочей поверхности 900 мм
• металлический каркас с порошковым покрытием

www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ «ПРОГРЕСС»

Столы моечные с глубиной рабочей поверхности 900 мм

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	МАТЕРИАЛ МОЙКИ
 • ширина 1200 мм • 2 двери • глубокая раковина, смеситель • сушилка	ПроМо-1К8	Керамика	Полипропилен
	ПроМо-1А	Лаб. пластик «ALFA ICA»	Полипропилен
	ПроМо-1Т	Лаб. пластик «TOPLAB»	Полипропилен
	ПроМо-1П	Полипропилен	Полипропилен
	ПроМо-1Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»	«FRIDURIT»
	ПроМо-1Д	Лаб. плита «DURCON»	«DURCON»
 • ширина 1200 мм • 2 двери • глубокая раковина, смеситель • сушилка	ПроМо-2К8	Керамика	Полипропилен
	ПроМо-2А	Лаб. пластик «ALFA ICA»	Полипропилен
	ПроМо-2Т	Лаб. пластик «TOPLAB»	Полипропилен
	ПроМо-2П	Полипропилен	Полипропилен
	ПроМо-2Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»	«FRIDURIT»
	ПроМо-2Д	Лаб. плита «DURCON»	«DURCON»
 • ширина 1200 мм • 2 двери • глубокая раковина, смеситель • сушилка	ПроМо-3К8	Керамика	Полипропилен
	ПроМо-3А	Лаб. пластик «ALFA ICA»	Полипропилен
	ПроМо-3Т	Лаб. пластик «TOPLAB»	Полипропилен
	ПроМо-3П	Полипропилен	Полипропилен
	ПроМо-3Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»	«FRIDURIT»
	ПроМо-3Д	Лаб. плита «DURCON»	«DURCON»
 • ширина 1200 мм • 2 двери • 2 глубокие раковины, 2 смесителя • сушилка	ПроМо-4К8	Керамика	Полипропилен
	ПроМо-4А	Лаб. пластик «ALFA ICA»	Полипропилен
	ПроМо-4Т	Лаб. пластик «TOPLAB»	Полипропилен
	ПроМо-4П	Полипропилен	Полипропилен
	ПроМо-4Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»	«FRIDURIT»
	ПроМо-4Д	Лаб. плита «DURCON»	«DURCON»
 • для внешних угловых переходов на 90° • одна дверь • сушилка	ПроМо-5К8	Керамика	Полипропилен
	ПроМо-5А	Лаб. пластик «ALFA ICA»	Полипропилен
	ПроМо-5Т	Лаб. пластик «TOPLAB»	Полипропилен
	ПроМо-5П	Полипропилен	Полипропилен
	ПроМо-5Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»	«FRIDURIT»
	ПроМо-5Д	Лаб. плита «DURCON»	«DURCON»
 • ширина 600 мм • глубокая раковина, смеситель • одна дверь • сушилка	ПроМо-6К8	Керамика	Полипропилен
	ПроМо-6А	Лаб. пластик «ALFA ICA»	Полипропилен
	ПроМо-6Т	Лаб. пластик «TOPLAB»	Полипропилен
	ПроМо-6П	Полипропилен	Полипропилен
	ПроМо-6Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»	«FRIDURIT»
	ПроМо-6Д	Лаб. плита «DURCON»	«DURCON»
 • стол моечный торцевой для островных комплектов • ширина 1550 мм • глубина 775 мм • 2 двери • 2 глубокие раковины, два смесителя • 1 сушилки	ПроМо-7К8	Керамика	Полипропилен
	ПроМо-7А	Лаб. пластик «ALFA ICA»	Полипропилен
	ПроМо-7Т	Лаб. пластик «TOPLAB»	Полипропилен
	ПроМо-7П	Полипропилен	Полипропилен
	ПроМо-7Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»	«FRIDURIT»
	ПроМо-7Д	Лаб. плита «DURCON»	«DURCON»

Для всех столов данного типа:
• высота рабочей поверхности 900 мм
• металлический каркас с порошковым покрытием

www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37







СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ «ДИНАМИКА»

www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37



СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ «ДИНАМИКА»

Для всех столов данного типа:
• металлический каркас с порошковым покрытием

1*. Высота рабочей поверхности 900 мм
2*. Высота рабочей поверхности 750 мм (для работы сидя)

ОПИСАНИЕ		АРТИКУЛ		РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
		1*	2*	
	• ширина 1200 мм • глубина 650 мм	Дин-31К8	Дин-32К8	Керамика
		Дин-31А	Дин-32А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
		Дин-31Т	Дин-32Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
		Дин-31П	Дин-32П	Полипропилен
		Дин-31Ф	Дин-32Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
		Дин-31Д	Дин-32Д	Лаб. плита «DURCON»
	• ширина 1800 мм • глубина 650 мм	Дин-51К8	Дин-52К8	Керамика
		Дин-51А	Дин-52А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
		Дин-51Т	Дин-52Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
		Дин-51П	Дин-52П	Полипропилен
		Дин-51Ф	Дин-52Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
		Дин-51Д	Дин-52Д	Лаб. плита «DURCON»

1*. Высота рабочей поверхности 900 мм
2*. Высота рабочей поверхности 750 мм (для работы сидя)

ОПИСАНИЕ		АРТИКУЛ		РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
		1*	2*	
	• ширина 1200 мм • глубина 900 мм	Дин-41К8	Дин-42К8	Керамика
		Дин-41А	Дин-42А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
		Дин-41Т	Дин-42Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
		Дин-41П	Дин-42П	Полипропилен
		Дин-41Ф	Дин-42Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
		Дин-41Д	Дин-42Д	Лаб. плита «DURCON»
	• ширина 1800 мм • глубина 900 мм	Дин-61К8	Дин-62К8	Керамика
		Дин-61А	Дин-62А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
		Дин-61Т	Дин-62Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
		Дин-61П	Дин-62П	Полипропилен
		Дин-61Ф	Дин-62Ф	Лаб. керамика «FRIDURIT»
		Дин-61Д	Дин-62Д	Лаб. плита «DURCON»

Ширина столов «Динамика» может быть изменена в случае необходимости в диапазоне 600–1800 мм. Пример необходимости такого изменения показан в разделе «Методические рекомендации по проектированию лабораторий».

Тумбы к столам «Динамика»
Габариты 460 х 524 х 617 мм

	ОПИСАНИЕ	ПОДВЕСНЫЕ	ПОДКАТНЫЕ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
	• 1 дверь	Дин-3	Дин-1С	Окрашенная сталь
			Дин-1Л	Ламинир. ДСП
			Дин-1А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	• 3 ящика	Дин-4	Дин-2С	Окрашенная сталь
			Дин-2Л	Ламинир. ДСП
			Дин-2А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	• 4 ящика	Дин-5	Дин-6С	Окрашенная сталь
			Дин-6Л	Ламинир. ДСП
			Дин-6А	Лаб. пластик «ALFA ICA»

Тумбы подкатные аналогичны подвесным по размерам и комплектации, имеют дополнительно 4 колеса и рабочую поверхность.

www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

СТОЛ ВЕСОВОЙ





1.* Высота рабочей поверхности 900 мм
2.* Высота рабочей поверхности 750 мм (для работы сидя)

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ		РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
	1*	2*	
• ширина 1200 мм • глубина 650 мм • плита — полированный гранит	СВП-31Л	СВП-32Л	Ламинир. ДСП
	СВП-31К8	СВП-32К8	Керамика
	СВП-31А	СВП-32А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	СВП-31Т	СВП-32Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	СВП-31Д	СВП-32Д	Лаб. плита «DURCON»



МОДУЛИ ПРИСТАВНЫЕ «СТИЛЬ»

МОДУЛИ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ КОМПЛЕКТОВ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 • Электророзетки 220 В — 4 шт. • Автомат выключения электроэнергии • 2 люминесцентных светильника	Стиль-1К8	Керамика
	Стиль-1А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	Стиль-1Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	Стиль-1Д	Лаб. плита «DURCON»
 • Электророзетки 220 В — 2 шт. • Автомат выключения электроэнергии • 2 люминесцентных светильника • Кран для воды • Малая раковина (слив)	Стиль-2К8	Керамика
	Стиль-2А	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	Стиль-2Т	Лаб. пластик «TOPLAB»
	Стиль-2Д	Лаб. плита «DURCON»



МОДУЛИ ДЛЯ ОСТРОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ




	• Электророзетки 220 В — 8 шт. • Автомат выключения электро-энергии • 4 люминесцентных светиль-ника	Стиль-10		• Электророзетки 220 В — 4 шт. • Автомат выключения электро-энергии • 4 люминесцентных светиль-ника	Стиль-20

При использовании столов типа ПроСт-31, 32, 33, Дин-31 в островных комплектах совместно с модулями Стиль-10 и 20, требуется увеличение глубины рабочих поверхностей на 90 мм, а с модулем Стиль-20 еще и установка раковины (Раздел «Дополнительное оборудование», стр 19)

ДЛЯ ВСЕХ МОДУЛЕЙ

- *Комплектуются со столами «Прогресс» и «Динамика» шириной 1200 мм и глубиной 650 мм.*
- *Высота полная 2220 мм.*
- *Высота до верхней полки 1725 мм.*
- *Глубина основания 250 мм.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
	Модуль настольный универсальный для приставных и островных столов Устанавливается на столы типа ПроСт и Дин • Электророзетки 220 В – 4 шт • Автомат выключения электроэнергии • 2 люминесцентных светильника	Стиль-Н
	Шкаф настольный (устанавливается на верхнюю полку)	Стиль-Ш
	Установка для титрования. Устанавливается под верхнюю полку модуля СТИЛЬ (средняя полка с панелью и светильники при этом не устанавливаются), либо непосредственно на стол. * Для удобства рекомендуется использовать в комплекте со сто-лом типа ДИН-31 глубиной 500 мм (см. Рекомендации).	Стиль-УТ
	Кронштейн с локальной вытяжкой	Стиль-ВК
	Зонт для локальной вытяжки. Устанавливается на столы, либо на стену 600×500×300 1200×500×300	Стиль-ВЗ-6 Стиль-ВЗ-12
	Зонт для локальной вытяжки. Устанавливается на столы, либо на стену • 1000×480×605(990) • Подъёмная шторка для уменьшении зоны локализации	Стиль-ВЗЛ






ПРИСТЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ


www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СОСТАВ КОМПЛЕКТА!
(Подробнее в разделе «Методические рекомендации по проектированию лабораторий»)

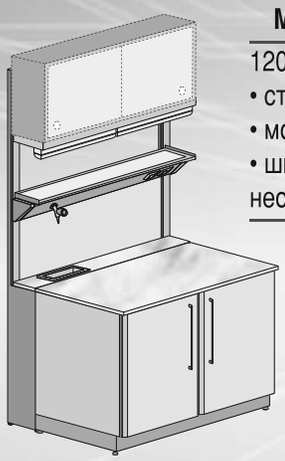


МИНИ-П

1200×900×2200 мм
• стол «Прогресс»
• модуль «Стиль»
• шкаф настольный при необходимости

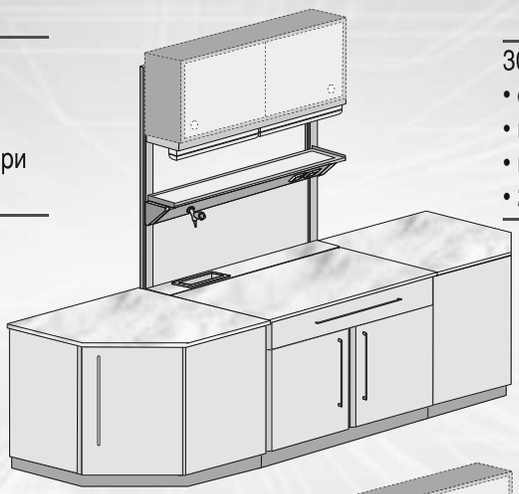


МИДИ-П

3000×900×2200 мм
• стол «Прогресс»
• модуль «Стиль»
• шкаф настольный при необходимости
• 2 тумбы ПроСт-31, или ПроМо-14

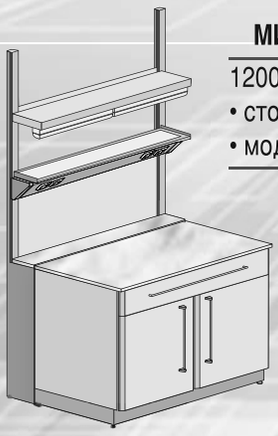


МИНИ-П

1200×900×2200 мм
• стол «Прогресс»
• модуль «Стиль»

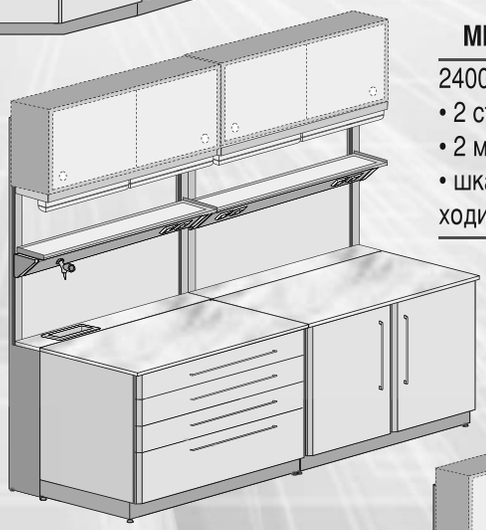


МИДИ-П

2400×900×2200 мм
• 2 стола «Прогресс»
• 2 модуля «Стиль»
• шкафы настольные при необходимости

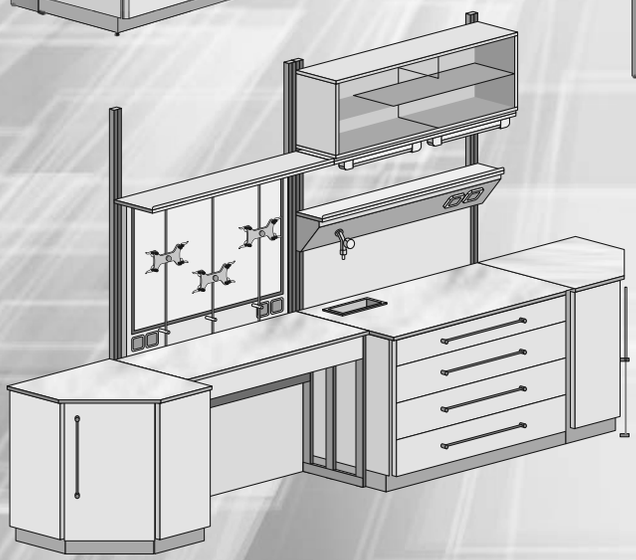

МАКСИ-П

4200×900×2200 мм
• 2 стола «Прогресс»
• 2 модуля «Стиль»
• шкафы настольные при необходимости
• 2 тумбы ПроСт-71, или ПроМо-5

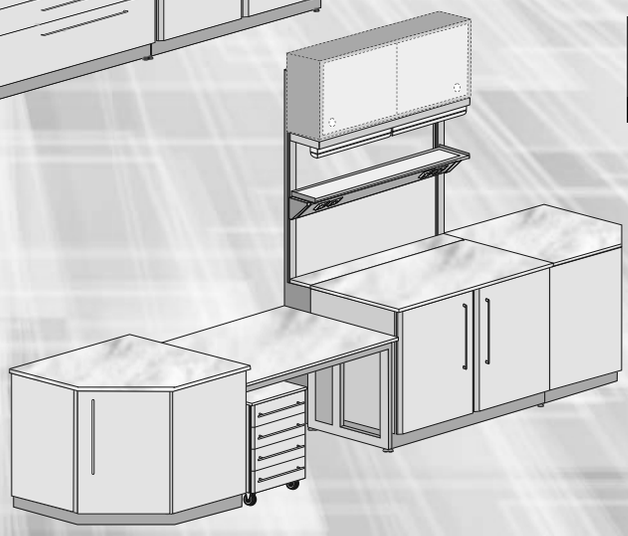

МАКСИ-П

4200×900×2200 мм
• стол «Прогресс»
• модуль «Стиль»
• шкаф настольный при необходимости
• стол письменный «Динамика»
• тумбы подкатные при необходимости
• 2 тумбы ПроСт-71, или ПроМо-5


Для всех пристенных комплектов:
• формируются путем набора из столов «Прогресс», «Динамика» и приставных модулей «Стиль»
• возможность включения титровальных установок, весовых и письменных столов «Динамика»
• в зависимости от площади оснащаемого помещения и требований пользователя, могут быть предложены комплекты различных конфигураций; представлены лишь некоторые.
С рекомендациями по стыковке различных столов между собой по размерам помещения можно ознакомиться в разделе «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛАБОРАТОРИЙ».



ОСТРОВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СОСТАВ КОМПЛЕКТА!
(Подробнее в разделе «Методические рекомендации по проектированию лабораторий»)

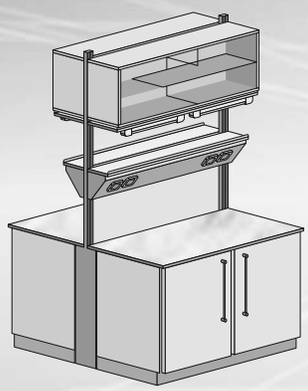


МИНИ-О

1200×1550×2200 мм
• столы «Прогресс» или «Динамика»
• модуль островной «Стиль»
• шкафы настольные при необходимости

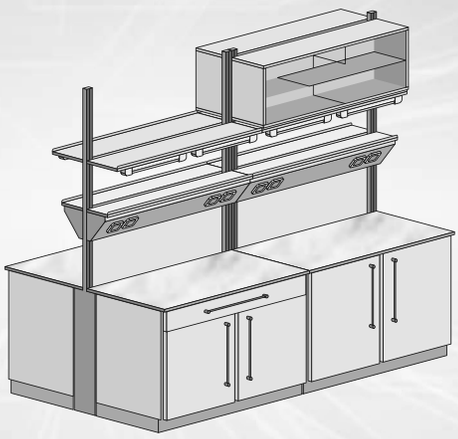


МИНИ-О

2400×1550×2200 мм
• столы «Прогресс» или «Динамика»
• 2 модуля островных «Стиль»
• шкафы настольные при необходимости

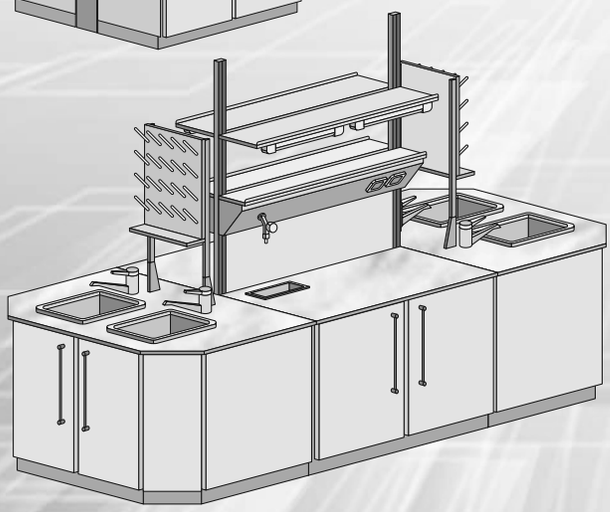


МИДИ-О

2400×1550×2200 мм
• столы «Прогресс» или «Динамика»
• модуль островной«Стиль»
• шкафы настольные при необходимости
• два торцевых стола

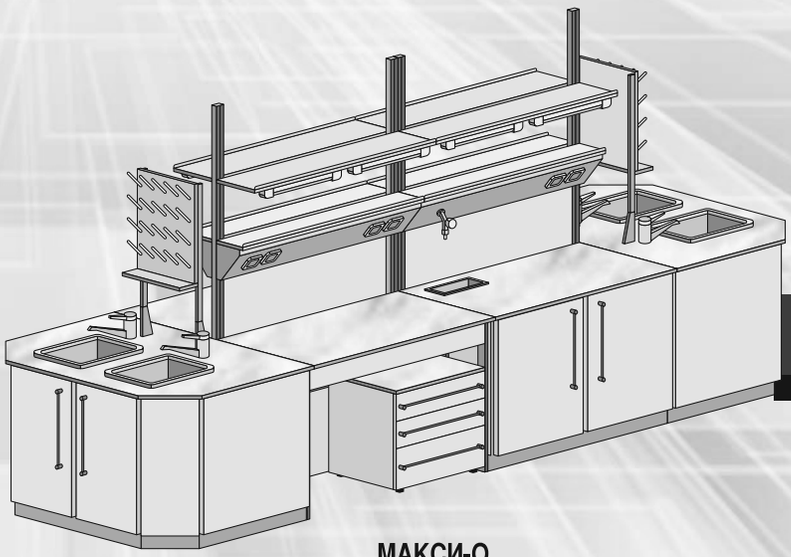

МАКСИ-О

3950×1550×2200 мм
• столы «Прогресс» или «Динамика»
• 2 модуля островных «Стиль»
• шкафы настольные при необходимости
• два торцевых стола

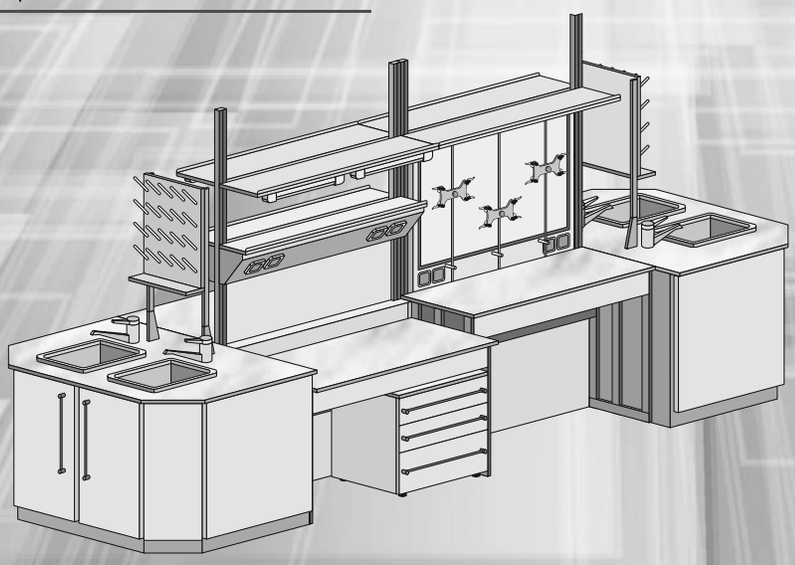

• формируются путем набора из столов «Прогресс», «Динамика» и приставных модулей «Стиль»
• возможность включения титровальных установок, весовых и письменных столов «Динамика»
• в зависимости от площади оснащаемого помещения и нужд потребителя, может быть предложено множество комплектов различных конфигураций; представлены лишь некоторые.
С рекомендациями по стыковке различных столов между собой по размерам помещения можно ознакомиться в разделе «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛАБОРАТОРИЙ».



ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ




www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

ДЛЯ ВСЕХ ШКАФОВ

• высота рабочей поверхности 900 мм
• общая высота 2400 мм
• подъемно-раздвижной экран
• светильник в вытяжной камере
• 4 электророзетки 220 В с автоматом отключения (только в обычном исполнении!)
• короб из нерж. стали с порошковым покрытием

1 — обычное исполнение, 2* — взрывобезопасное*

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ 1*	АРТИКУЛ 2*	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 • ширина 1500 мм • глубина рабочей зоны вытяжной камеры 640 мм • общая глубина 900 мм	ШВП-1К8	ШВП-1К8-В	Керамика
	ШВП-1А	ШВП-1А-В	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ШВП-1Т	ШВП-1Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-1П	ШВП-1П-В	Полипропилен
	ШВП-1Ф	ШВП-1Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-1Д	ШВП-1Д-В	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1200 мм • глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм • общая глубина 800 мм	ШВП-2К8	ШВП-2К8-В	Керамика
	ШВП-2А	ШВП-2А-В	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ШВП-2Т	ШВП-2Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-2П	ШВП-2П-В	Полипропилен
	ШВП-2Ф	ШВП-2Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-2Д	ШВП-2Д-В	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1500 мм • глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм • общая глубина 800 мм	ШВП-4К8	ШВП-4К8-В	Керамика
	ШВП-4А	ШВП-4А-В	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ШВП-4Т	ШВП-4Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-4П	ШВП-4П-В	Полипропилен
	ШВП-4Ф	ШВП-4Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-4Д	ШВП-4Д-В	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1800 мм • глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм • общая глубина 800 мм	ШВП-3К8	ШВП-3К8-В	Керамика
	ШВП-3А	ШВП-3А-В	Лаб. пластик «ALFA ICA»
	ШВП-3Т	ШВП-3Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-3П	ШВП-3П-В	Полипропилен
	ШВП-3Ф	ШВП-3Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-3Д	ШВП-3Д-В	Лаб. плита «DURCON»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПАТРУБОК К02-01

Патрубок К02-01 для воды и газа, устанавливаемый в стенку шкафа вытяжного ШВП-1. Используется совместно с вентилем К04-01



ПАТРУБОК К02-02

Патрубок К02-02 для воды и газа, устанавливаемый на рабочую поверхность шкафов вытяжных ШВП-2, ШВП-3. Используется совместно с вентилем К04-01



К04-01, К04-02

Вентили дистанционного управления водой К04-01 и газом К04-02. Устанавливаются на панель вне зоны вытяжки. Используются совместно с патрубками К02-01 и К02-02



MOD. R295

Раковина лабораторная керамическая Mod. R295 145x295x120 мм



MOD. 3015

Раковина лабораторная полипропиленовая Mod. 3015 100x250x150 мм

ФИЛЬТРЫ

Ионообменные карманные фильтры для очистки воздуха в системах вентиляции
• очистка от кислых газов и паров
• очистка от основных газов и паров
Очистка от пыли и мелкодисперсионных аэрозолей с эффективностью, соответствующей классу F5 по ГОСТ Р 51251-99, EN 779 (Eurovent 4/9)

КОНТРОЛЛЕР ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



• 3-х разрядный индикатор скорости потока
• Цветовая индикация
• Визуальная и звуковая аварийная сигнализация
• Управление электрикой шкафа, внешнего вентилятора (опции)
• Таймер, контроль температуры внутри камеры (опции)

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ

• для обычных и агрессивных сред в соответствии с нормами AMCA 210-85 и ISO5801
• во взрывобезопасном исполнении (ATEX Zone II category G согласно директиве Евросоюза 94/9/CE)

ВНИМАНИЕ!
Дополнительное оборудование не входит в базовую комплектацию шкафов.





ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ

ДЛЯ ВСЕХ ШКАФОВ

• высота рабочей поверхности 900 мм
• общая высота 2400 мм
• подъемно-раздвижной экран
• светильник в вытяжной камере

• 4 электророзетки 220 В с автоматом отключения (только в обычном исполнении!)

1 — обычное исполнение, 2* — взрывобезопасное*

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ 1*	АРТИКУЛ 2*	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 • ширина 1500 мм • глубина рабочей зоны вытяжной камеры 640 мм • общая глубина 900 мм	Короб — полипропилен		
	ШВП-11Т	ШВП-11Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-11П	ШВП-11П-В	Полипропилен
	ШВП-11Ф	ШВП-11Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-11Д	ШВП-11Д-В	Лаб. плита «DURCON»
	Короб — «DURCON»		
	ШВП-12Т	ШВП-12Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-12П	ШВП-12П-В	Полипропилен
	ШВП-12Ф	ШВП-12Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-12Д	ШВП-12Д-В	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1200 мм • глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм • общая глубина 800 мм	Короб — полипропилен		
	ШВП-21Т	ШВП-21Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-21П	ШВП-21П-В	Полипропилен
	ШВП-21Ф	ШВП-21Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-21Д	ШВП-21Д-В	Лаб. плита «DURCON»
	Короб — «DURCON»		
	ШВП-22Т	ШВП-22Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-22П	ШВП-22П-В	Полипропилен
	ШВП-22Ф	ШВП-22Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-22Д	ШВП-22Д-В	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1500 мм • глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм • общая глубина 800 мм	Короб — полипропилен		
	ШВП-41Т	ШВП-41Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-41П	ШВП-41П-В	Полипропилен
	ШВП-41Ф	ШВП-41Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-41Д	ШВП-41Д-В	Лаб. плита «DURCON»
	Короб — «DURCON»		
	ШВП-42Т	ШВП-42Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-42П	ШВП-42П-В	Полипропилен
	ШВП-42Ф	ШВП-42Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-42Д	ШВП-42Д-В	Лаб. плита «DURCON»
 • ширина 1800 мм • глубина рабочей зоны вытяжной камеры 690 мм • общая глубина 800 мм	Короб — полипропилен		
	ШВП-31Т	ШВП-31Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-31П	ШВП-31П-В	Полипропилен
	ШВП-31Ф	ШВП-31Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-31Д	ШВП-31Д-В	Лаб. плита «DURCON»
	Короб — «DURCON»		
	ШВП-32Т	ШВП-32Т-В	Лаб. пластик «TOPLAB»
	ШВП-32П	ШВП-32П-В	Полипропилен
	ШВП-32Ф	ШВП-32Ф-В	Лаб. керамика «FRIDURIT»
	ШВП-32Д	ШВП-32Д-В	Лаб. плита «DURCON»




ВНИМАНИЕ!
Дополнительное оборудование не входит в базовую комплектацию шкафов.






ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

Шкафы шириной 600 мм

ОПИСАНИЕ		АРТИКУЛ
	• 2 металлические двери • 2+1 металлические полки	Профи-1
	• 2 металлические двери • 2+1 металлические полки • патрубок вытяжной	Профи-2
	• 1 стеклянная дверь в обрамлении; 1 металлическая дверь • 2+1 металлические полки	Профи-3
	• 4 выдвижных ящика для хранения реактивов на телескопических направляющих	Профи-7
	• 4 выдвижных ящика для хранения реактивов на телескопических направляющих • патрубок вытяжной	Профи-8

Шкафы шириной 1200 мм

ОПИСАНИЕ		АРТИКУЛ
	• 4 металлические двери • 2+1 металлические полки	Профи-4
	• 4 металлические двери • 2+1 металлические полки • патрубок вытяжной	Профи-5
	• 2 стеклянные двери в обрамлении; 2 металлические двери • 2+1 металлические полки	Профи-6


ДЛЯ ВСЕХ ШКАФОВ

- *Глубина 500 мм*
- *Высота 1900 мм*
- *Двери оснащены замками*

www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛАБОРАТОРИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ПРИСТЕННЫХ И ОСТРОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ

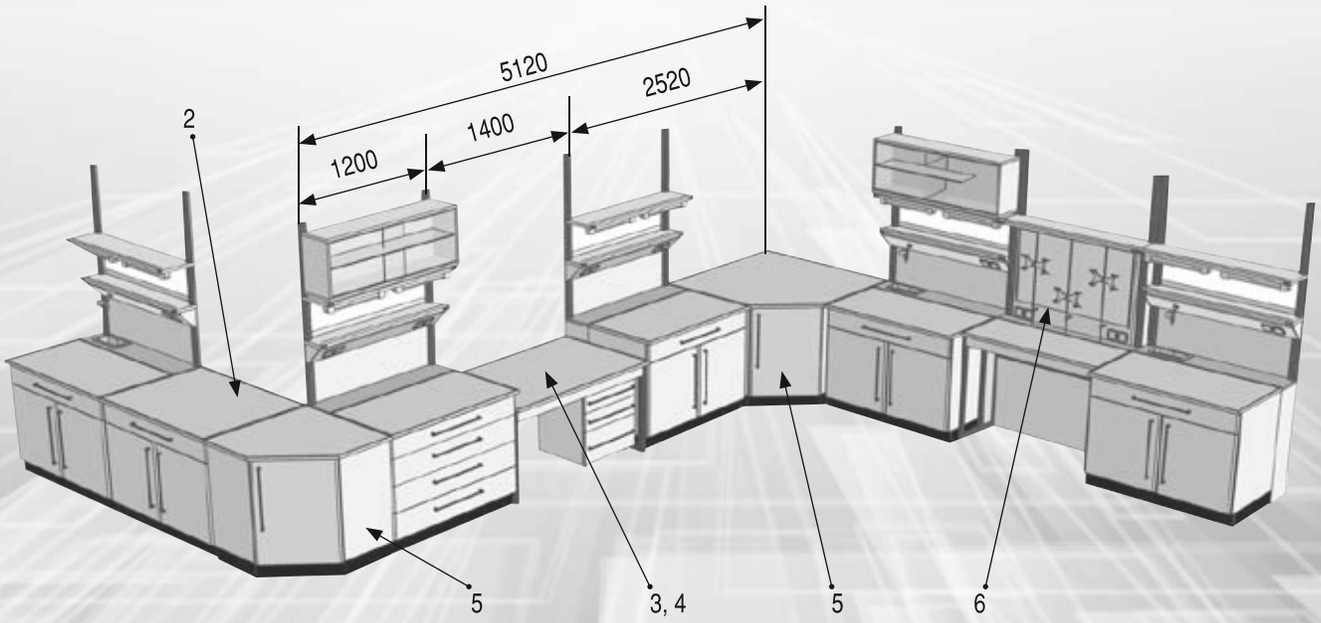

1. Все представленные в каталоге столы, приставные модули и титровальные установки можно использовать в островных и пристенных комплектах в различном сочетании.
2. Столы «Прогресс» с глубиной рабочей поверхности 900 мм могут включаться в пристенные комплекты, когда нет необходимости в надстройках, полках, настольных шкафах. Глубина рабочей поверхности таких столов равна сумме глубин столов «Прогресс»-650 и приставных модулей «Стиль».
3. Письменные столы «Динамика» могут использоваться как отдельно, так и в комплектах — островных и пристенных (как показано в соответствующих разделах).
4. Столы «Динамика» могут изготавливаться с нестандартной шириной (600 …1800 мм), что позволяет оптимально заполнить рабочее пространство лабораторий.
5. Для стыковки пристенных комплектов в углах помещений (внешние и внутренние переходы) используются столы ПроСт-71 и ПроМо-5. В столах для внешних переходов габариты рабочей поверхности — 900х900 мм, для внутренних — 1320х1320 мм.
6. Для удобства работы с титровальной установкой, рекомендуется использовать в комплекте со столом типа ДИН-31 глубиной 500 мм
7. Наименования пристенных и островных комплексов (МИНИ-П, МИНИ-О и т.д) разделяют их только на габаритные категории и не описывают состав. При формировании заявки обязательно(!) указывать, какие изделия входят в интересующий Вас комплект.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Представленные на стр. 7 типы и характеристики рабочих поверхностей позволяют выбрать тот или иной материал в зависимости от вида проводимых работ.


При необходимости, рабочая поверхность комплектов столов (пристенных или островных) может быть единой, но не превышать следующих размеров:

- Лабораторный пластик «ALFA ICA» — 3000 х 1300 мм
- Лабораторный пластик «TOPLAB» — 3000 х 1300 мм
- Полипропилен — 2500 х 900 мм
- Лабораторная керамика «FRIDURIT» — 2000 х 900 мм
- Лабораторная плита «DURCON» — 2400 х 1500 мм
- Ламинированная ДСП — 3500 х 1750 мм


ДИЗАЙН-ПРОЕКТ «С НУЛЯ»

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Вы можете прислать по факсу или электронной почте план помещения разработанный для Вас проектной организацией или начерченный Вами самостоятельно. Если у Вас нет такой возможности сообщите нам. Наши специалисты самостоятельно снимут замеры помещений.

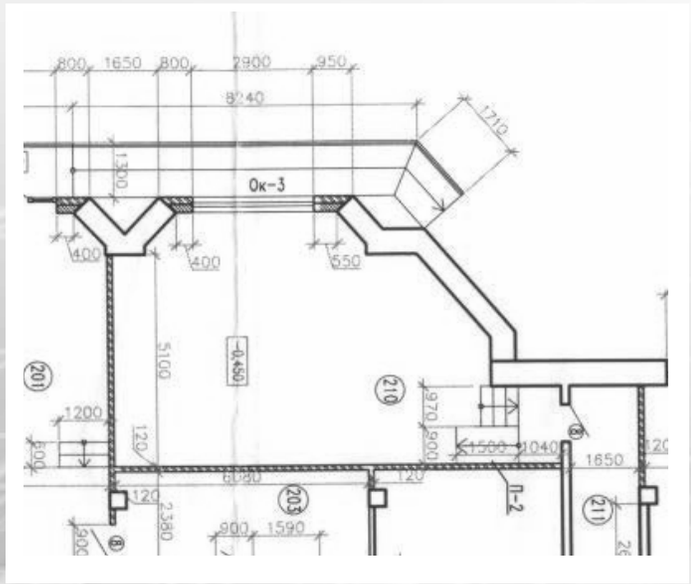


или

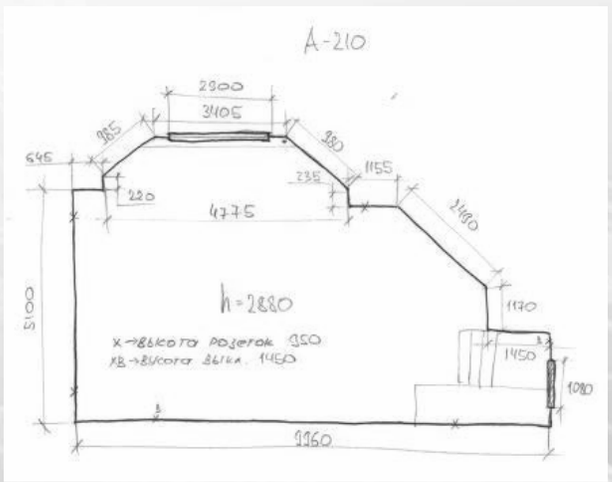

ВТОРОЙ ЭТАП

Наши специалисты подготовят первичный проект, коммерческое предложение и вышлют Вам на согласование.



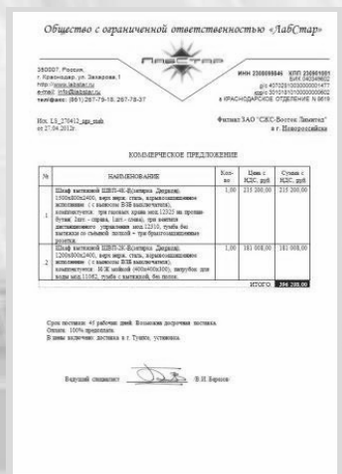

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабСтар»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во	Цена с НДС, руб	Сумма с НДС, руб
1.	Шкаф напольный ШВП-48 «Бухгалтер». Дверцы: 1500х600х2400, верх мерк. стекл. взрывозащищенное исполнение (с выносом ВЗИ наключателя); комплектуется: три полки, крыша лев.12222 на правые бутыл. 2шт. – перед, 1шт. – сзади, три клапана дистанционного управления лев.12210, тумба без выписки со съемной полкой + три фиксированных ролика	1,00	215 200,00	215 200,00
2.	Шкаф напольный ШВП-28 «Бухгалтер». Дверцы: 1200х600х2400, верх мерк. стекл. взрывозащищенное исполнение (с выносом ВЗИ наключателя); комплектуется: 36 ЖК шайбой (600х600х300), запуском для воды лев.11082, тумба с выписью, без полок	1,00	181 908,00	181 908,00
			ИТОГО:	397 108,00


Срок поставки: 45 рабочих дней. Возможна досрочная поставка.
Оплата: 100% предоплата.
В цены включено: доставка в г. Туапсе, установка.

Ведущий специалист В.И. Борисов

ТРЕТИЙ ЭТАП

Внесение корректировок в существующий проект по Вашему желанию, соглавование проета. При возникновении вопросов, которых нельзя решить дистанционно наши специалисты так же готовы с Вами встретиться. По желанию предоставляем 3D проект.

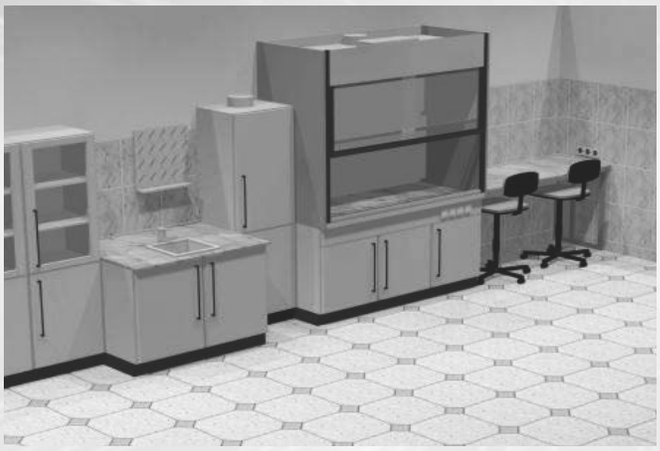

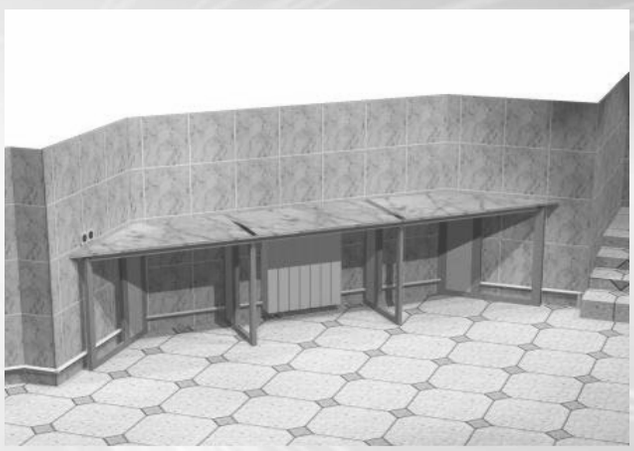

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ





ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

CLASSIC



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2013

1.1. СТОЛЫ РАБОЧИЕ (БАЗОВЫЕ)

Тумбы лабораторные

С-1



510×610×900; 38,4 кг
2 полки, возможна уста новка мойки

С-1К	Керам. плитка
С-1КГ	Керамогранит
С-1ПА	«Alfa Ica»
С-1ПТ	«Top Lab»
С-1Н	Нерж. сталь
С-1Д	«Durcon»
С-1Л	Ламинир. ДСП

С-2



510×610×900; 39,6 кг
3 выдвижных ящика
высотой 125, 200 и 315 мм

С-2К	Керам. плитка
С-2КГ	Керамогранит
С-2ПА	«Alfa Ica»
С-2ПТ	«Top Lab»
С-2Н	Нерж. сталь
С-2Д	«Durcon»
С-2Л	Ламинир. ДСП

С-3



940×940×900; 71,4 кг
2 полки, возможна установ ка мойки
для угловых соединений

С-3К	Керам. плитка
С-3КГ	Керамогранит
С-3ПА	«Alfa Ica»
С-3ПТ	«Top Lab»
С-3Н	Нерж. сталь
С-3Д	«Durcon»
С-3Л	Ламинир. ДСП

С-3/2




610×610×900
для внешних угловых переходов

С-3К	Керам. плитка
С-3КГ	Керамогранит
С-3ПА	«Alfa Ica»
С-3ПТ	«Top Lab»
С-3Н	Нерж. сталь
С-3Д	«Durcon»
С-3Л	Ламинир. ДСП

Столы закрытые общего назначения

С-4



985×610×900; 71,9 кг
3 ящика и 2 полки. Возможна установка ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1

С-4К	Керам. плитка
С-4КГ	Керамогранит
С-4ПА	«Alfa Ica»
С-4ПТ	«Top Lab»
С-4Н	Нерж. сталь
С-4Д	«Durcon»
С-4Л	Ламинир. ДСП

С-4/2

985×610×900
4 ящика.
Возможна установка
ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1



С-5



985×610×900; 67,2 кг
4 полки. Возможна установка ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1, отгонки и моек

С-5К	Керам. плитка
С-5КГ	Керамогранит
С-5ПА	«Alfa Ica»
С-5ПТ	«Top Lab»
С-5Н	Нерж. сталь
С-5Д	«Durcon»
С-5Л	Ламинир. ДСП

С-6



1470×610×900; 87,8 кг
6 полок. Возможна установка ШН-2, ПС-2, ПМ-2, УТ-2, отгонки и моек

С-6К	Керам. плитка
С-6КГ	Керамогранит
С-6ПА	«Alfa Ica»
С-6ПТ	«Top Lab»
С-6Н	Нерж. сталь
С-6Д	«Durcon»
С-6Л	Ламинир. ДСП

С-7



1935×610×900; 123 кг
8 полок. Возможна установка ШН-3, ПС-3, ПМ-3, отгонки и моек

С-7К	Керам. плитка
С-7КГ	Керамогранит
С-7ПА	«Alfa Ica»
С-7ПТ	«Top Lab»
С-7Н	Нерж. сталь
С-7Д	«Durcon»
С-7Л	Ламинир. ДСП

Могут комплектоваться раковиной, малой раковиной, смесителем, сливом, светильником.
Высота ножек для всех изделий – 220 мм.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕБЕЛЬ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И МОДИФИКАЦИЙ

С-8



985×610×900; 75,7 кг
2 ящика и 4 полки.
Возможна установка
ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1

С-8К	Керам. плитка
С-8КГ	Керамогранит
С-8ПА	«Alfa Ica»
С-8ПТ	«Top Lab»
С-8Н	Нерж. сталь
С-8Д	«Durcon»
С-8Л	Ламинир. ДСП

С-9



1470×610×900; 83,2 кг
3 ящика и 6 полок.
Возможна установка
ШН-2, ПС-2, ПМ-2, УТ-2

С-9К	Керам. плитка
С-9КГ	Керамогранит
С-9ПА	«Alfa Ica»
С-9ПТ	«Top Lab»
С-9Н	Нерж. сталь
С-9Д	«Durcon»
С-9Л	Ламинир. ДСП


С-10



1935×610×900; 138,2 кг
4 ящика и 8 полок. Возможна
установка ШН-3, ПС-3, ПМ-3

С-10К	Керам. плитка
С-10КГ	Керамогранит
С-10ПА	«Alfa Ica»
С-10ПТ	«Top Lab»
С-10Н	Нерж. сталь
С-10Д	«Durcon»
С-10Л	Ламинир. ДСП

С-11



1470×610×900; 103,4 кг
6 ящиков. Возможна установка
ШН-2, ПС-2, ПМ-2, УТ-2

С-11К	Керам. плитка
С-11КГ	Керамогранит
С-11ПА	«Alfa Ica»
С-11ПТ	«Top Lab»
С-11Н	Нерж. сталь
С-11Д	«Durcon»
С-11Л	Ламинир. ДСП

Столы открытые (при необходимости комплектуются тумбами подкатными ТП-10 ... ТП-40)

С-12



985×610×900; 49,9 кг
2 ящика. Возможна установка
ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1

С-12К	Керам. плитка
С-12КГ	Керамогранит
С-12ПА	«Alfa Ica»
С-12ПТ	«Top Lab»
С-12Н	Нерж. сталь
С-12Д	«Durcon»
С-12Л	Ламинир. ДСП

С-13



1470×610×900; 64,6 кг
3 ящика. Возможна установка
ШН-2, ПС-2, ПМ-2, УТ-2

С-13К	Керам. плитка
С-13КГ	Керамогранит
С-13ПА	«Alfa Ica»
С-13ПТ	«Top Lab»
С-13Н	Нерж. сталь
С-13Д	«Durcon»
С-13Л	Ламинир. ДСП

С-14



1935×610×900; 94,1 кг
4 ящика. Возможна установка
ШН-3, ПС-3, ПМ-3

С-14К	Керам. плитка
С-14КГ	Керамогранит
С-14ПА	«Alfa Ica»
С-14ПТ	«Top Lab»
С-14Н	Нерж. сталь
С-14Д	«Durcon»
С-14Л	Ламинир. ДСП



Пример пристенного химического комплекта:
- стол С-13ПТ
- тумбы подкатные ТП-30ПТ и ТП-40ПТ
- стол-отгонка СО-1ПТ
- полки стеклянные ПС-4

Столы комбинированные

С-19



985×610×900; 59 кг
2 полки. Возможна установка
ШН-1, ПС-1, ПМ-1, УТ-1

С-19К	Керам. плитка
С-19КГ	Керамогранит
С-19ПА	«Alfa Ica»
С-19ПТ	«Top Lab»
С-19Н	Нерж. сталь
С-19Д	«Durcon»
С-19Л	Ламинир. ДСП

С-20



985×610×900; 69,8 кг
2 полки, 2 ящика. Возможна
установка ШН-1, ПС-1 и т.д.

С-20К	Керам. плитка
С-20КГ	Керамогранит
С-20ПА	«Alfa Ica»
С-20ПТ	«Top Lab»
С-20Н	Нерж. сталь
С-20Д	«Durcon»
С-20Л	Ламинир. ДСП

С-21



1470×610×900; 74,4 кг
4 полки. Возможна установка ШН-2, ПС-2, ПМ-2, УТ-2

С-21К	Керам. плитка
С-21КГ	Керамогранит
С-21ПА	«Alfa Ica»
С-21ПТ	«Top Lab»
С-21Н	Нерж. сталь
С-21Д	«Durcon»
С-21Л	Ламинир. ДСП

С-22



1470×610×900; 84,3 кг
2 полки, 3 ящика. Возможна установка ШН-2, ПС-2 и т.д.

С-22К	Керам. плитка
С-22КГ	Керамогранит
С-22ПА	«Alfa Ica»
С-22ПТ	«Top Lab»
С-22Н	Нерж. сталь
С-22Д	«Durcon»
С-22Л	Ламинир. ДСП

Столы торцевые (для островных комплектов)


С-23



1220×610×900; 2 полки. Для островных комплектов №3

С-23К	Керам. плитка
С-23КГ	Керамогранит
С-23ПА	«Alfa Ica»
С-23ПТ	«Top Lab»
С-23Н	Нерж. сталь
С-23Д	«Durcon»
С-23Л	Ламинир. ДСП

С-24



1470×610×900; 4 полки. Для островных комплектов №1 и №2

С-24К	Керам. плитка
С-24КГ	Керамогранит
С-24ПА	«Alfa Ica»
С-24ПТ	«Top Lab»
С-24Н	Нерж. сталь
С-24Д	«Durcon»
С-24Л	Ламинир. ДСП

1.2. СТОЛЫ ПРИСТАВНЫЕ

Используются для расширения рабочей поверхности в островных и пристенных комплектах со столами рабочими и надстройками.
Могут комплектоваться малой раковиной, кранами для воды и газа, сливом.

С-30



985×250×900
для столов С-4, С-5, С-8, С-12, С-19, С-20; надстроек ШН-1, ШНО-1, ШНП-1, ПСО-1, ПСП-1, ПМО-1 и т.д.

С-30К	Керам. плитка
С-30КГ	Керамогранит
С-30ПА	«Alfa Ica»
С-30ПТ	«Top Lab»
С-30Н	Нерж. сталь
С-30Д	«Durcon»
С-30Л	Ламинир. ДСП

С-31



1470×250×900
для столов С-6, С-9, С-11, С-13, С-21, С-22; надстроек ШН-2, ШНО-2, ШНП-2, ПСО-2, ПСП-2, ПМО-2 и т.д.

С-31К	Керам. плитка
С-31КГ	Керамогранит
С-31ПА	«Alfa Ica»
С-31ПТ	«Top Lab»
С-31Н	Нерж. сталь
С-31Д	«Durcon»
С-31Л	Ламинир. ДСП

С-32



1935×250×900
для столов С-7, С-10, С-14; надстроек ШН-3, ШНО-3, ШНП-3, ПС-3, ПСО-3, ПСП-3, ПМ-3, ПМО-3, ПМП-3

С-32К	Керам. плитка
С-32КГ	Керамогранит
С-32ПА	«Alfa Ica»
С-32ПТ	«Top Lab»
С-32Н	Нерж. сталь
С-32Д	«Durcon»
С-32Л	Ламинир. ДСП


С-33



2455×250×900
для комплектов С-5+С-6, С-4+С-9 и т. д.; надстроек ШН-4, ШНО-4, ШНП-4, ПС-4, ПСО-4, ПСП-4, ПМО-4, и т.д.

С-33К	Керам. плитка
С-33КГ	Керамогранит
С-33ПА	«Alfa Ica»
С-33ПТ	«Top Lab»
С-33Н	Нерж. сталь
С-33Д	«Durcon»
С-33Л	Ламинир. ДСП

ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕБЕЛЬ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И МОДИФИКАЦИЙ





1.4. СТОЛЫ МОЕЧНЫЕ

Моечные столы формируются на базе рабочих столов С-1, С-3, С-5, С-6, С-7, С-23, С-24



Комплектация:
- раковины из нержавеющей стали – для воды и слабых растворов кислот (кроме соляной) и щелочей;
- раковины из полипропилена, керамики, «Дюркона» (для агрессивных растворов);
- краны и смесители для воды;
- сушилки и вытяжные зонты.

Структура записи заказа.

×××× -××××

Тип базового стола. Выбирается из раздела 1.1 (столы рабочие).

Расположение моек на рабочей поверхности:
«0» - отсутствие мойки
«1» - мойка из нерж. стали глубиной 150 мм
«2» - мойка из нерж. стали глубиной 300 мм
«П» - мойка из полипропилена
«К» - мойка из керамики
«Д» - мойка из «Дюркона»

А. СТОЛЫ 2-ДВЕРНЫЕ L=985 (С-5)

Б. СТОЛЫ 3-ДВЕРНЫЕ L=1470 (С-6)

В. СТОЛЫ 4-ДВЕРНЫЕ L=1935 (С-7)

Возможные варианты сочетаний материалов рабочих поверхностей и лабораторных моек
! при заказе обязательно уточняйте материал раковин !

С-1Н-1



С-5ПА-10



С-5Н-01




С-5ПТ-11




С-6Н-010



С-6Д-110




С-7ПТ-0110

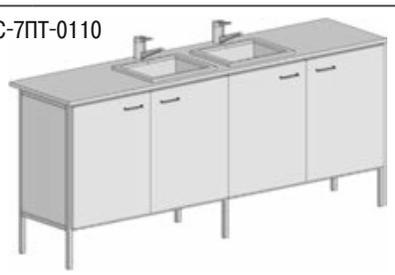

1.4.1. Сушилки и вытяжные зонты


СУ-1 сушилка настольная




СУ-1 сушилка настенная



В-1 зонт вытяжной, 500×500×1060



В-2 зонт вытяжной, 980×600×1250



1.5. СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ

С-15, С-151



985×610×750	
С-15Л	Ламинир. ДСП
С-15П	Постформинг
1200×610×750	
С-151Л	Ламинир. ДСП
С-151П	Постформинг

С-16, С-161




985×610×750	
С-16Л	Ламинир. ДСП
С-16П	Постформинг
1200×610×750	
С-161Л	Ламинир. ДСП
С-161П	Постформинг

С-17



1470×610×750	
С-17Л	Ламинир. ДСП
С-17П	Постформинг

С-18



1470×610×750	
С-18Л	Ламинир. ДСП
С-18П	Постформинг

1.6. ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

ТП-10



460×500×544	
ТП-10Н	Нерж. сталь
ТП-10К	Керам. плитка
ТП-10Л	Ламинир. ДСП
ТП-10ПА	«Alfa Ica»

ТП-20



460×500×544	
ТП-20Н	Нерж. сталь
ТП-20К	Керам. плитка
ТП-20Л	Ламинир. ДСП
ТП-20ПА	«Alfa Ica»

ТП-30



460×500×714	
ТП-30Н	Нерж. сталь
ТП-30К	Керам. плитка
ТП-30Л	Ламинир. ДСП
ТП-30ПА	«Alfa Ica»

ТП-40



460×500×714	
ТП-40Н	Нерж. сталь
ТП-40К	Керам. плитка
ТП-40Л	Ламинир. ДСП
ТП-40ПА	«Alfa Ica»

1.8. СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ

Плита устанавливается на песчаную подушку, либо резиновые демпферы, регулируемые по высоте.

СВ-2



1000×610×900
Мраморно-бетонная плита

СВ-2Л	Ламинир. ДСП
СВ-2ПА	«Alfa Ica»

Гранитная плита

СВ-2ЛГ	Ламинир. ДСП
СВ-2ПАГ	«Alfa Ica»

СВ-8



510×410×900

СВ-8	Мраморно-бетонная плита
СВ-8Г	Гранитная плита

СВ-10




1200×610×900
Мраморно-бетонная плита

СВ-10Л	Ламинир. ДСП
СВ-10ПА	«Alfa Ica»

Гранитная плита

СВ-10ЛГ	Ламинир. ДСП
СВ-10ПАГ	«Alfa Ica»

СВ-12



1470×610×900
Мраморно-бетонные плиты

СВ-12Л	Ламинир. ДСП
СВ-12ПА	«Alfa Ica»

Гранитные плиты

СВ-12ЛГ	Ламинир. ДСП
СВ-12ПАГ	«Alfa Ica»

1.9. СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ


СК-1
1600×700×750



СК-2
1600×700×750




СК-3
1500x1200x750

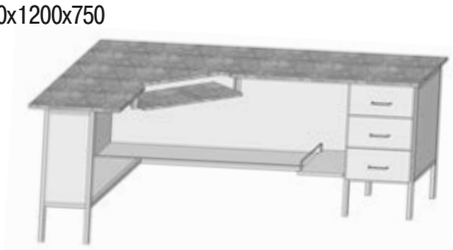


2. УСТАНОВКИ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ

УТ-1
975×240×1000
5 штативов, две розетки, выключатель подсветки экрана, автомат. Приме няется в комплекте со столами типа С-4, С-5, С-8, С-12, С-19, С-20




УТ-2
1450×240×1000
8 штативов, две розетки, выключатель подсветки экрана, автомат. Приме няется в комплекте со столами типа С-6, С-9, С-11, С-13, С-21, С-22

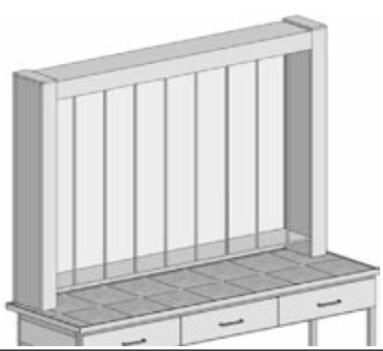

УТ-3
978x240x880
3 штатива, 3 розетки, выключатель подсветки экрана, автомат. Применя ется в комплекте со столами типа С-4, С-5, С-8, С-12, С-19, С-20



УТ-4
1458x240x880
5 штативов, 5 розеток, выключатель подсвет ки экрана, автомат. Применяется в комп лекте со столами типа С-6, С-9, С-11, С-13, С-21, С-22

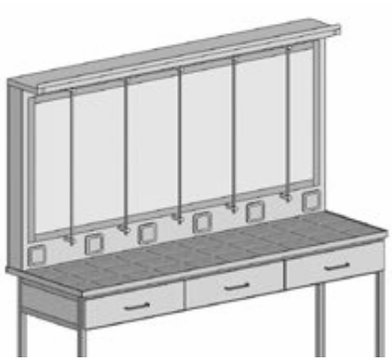

3. НАДСТРОЙКИ



Предназначены для установки на рабочие столы, на приставные столы в островных комплектах и приставн
пристенных комплектах. Все надстройки снабжаются эл. розетками на 220 В.
ШН(О,П)-1,2; ПМ(О,П)-1,2; ПС(О,П)-1,2 – Две двойные розетки с внутренних сторон стоек.
ШН(О,П)-3,4; ПМ(О,П)- 3,4; ПС(О,П)- 3,4 – Четыре двойные розетки с внутренних сторон стоек.

3.1. ШКАФЫ НАСТОЛЬНЫЕ

Выполнены из стали, имеют раздвижные стеклянные дверцы, стеклянные или металлические полки.

Для установки на столы рабочие
Внутренняя полка из стекла.

ШН-1




975×250×800. Для уста новки на столы С-4, С-5, С-8, С-12, С-19, С-20

ШН-2




1450×250×800. Для установки на столы С-6, С-9, С-11, С-13, С-21, С-22

ШН-3



1924×250×800. Для установки на столы С-7, С-10, С-14

ШН-4

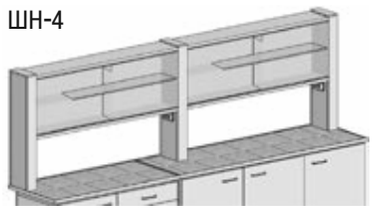

2435×250×800. Для установки на комплекты С-5+С-6, С-4+С-9 и т. д.


Для установки на столы приставные в островных комплектах
(раздвижные стеклянные дверцы с двух сторон). Внутренняя полка из металла.

ШНО-1




975×400×800. Для уста новки на стол С-30

ШНО-2




1450×400×800. Для установки на стол С-31

ШНО-3

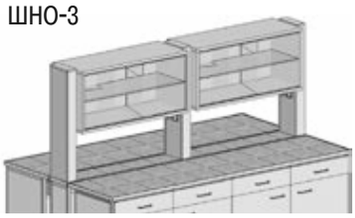

1924×400×800. Для установки на стол С-32


ШНО-4

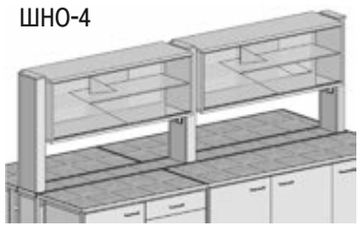

2435×400×800. Для установки на стол С-33


Для установки на столы приставные в пристенных комплектах
Внутренняя полка из стекла.

ШНП-1




975×400×800. Для уста новки на стол С-30

ШНП-2




1450×400×800. Для установки на стол С-31

ШНП-3



1924×400×800. Для установки на стол С-32

ШНП-4

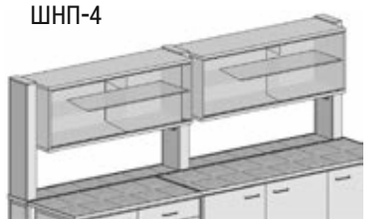


2435×400×800. Для установки на стол С-33

3.2. ПОЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ


Для установки на столы рабочие

М-1



975×300×500
Для установки на столы С-4, С-5, С-
С-12, С-19, С-20

М-2




1450×300×500
Для установки на столы С-6, С-9, С-11,
С-13, С-21, С-22

ПМ-1




975×250×800. Для установки на столы С-4, С-5, С-8, С-12, С-19, С-20

ПМ-2




1450×250×800. Для установки на столы С-6, С-9, С-11, С-13, С-21, С-22

ПМ-3



1924×250×800. Для установки на столы С-7, С-10, С-14


ПМ-4

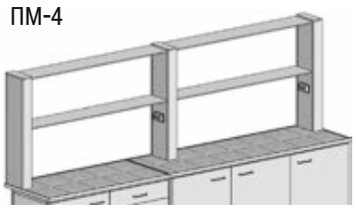

2435×250×800. Для установки на комплекты С-5+С-6, С-4+С-9 и т. д.


Для установки на столы приставные в островных комплектах

ПМО-1




975×400×800. Для установки на стол С-30

ПМО-2




1450×400×800. Для установки на стол С-31

ПМО-3



1924×400×800. Для установки на стол С-32

ПМО-4

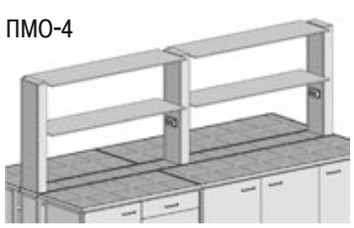

2435×400×800. Для установки на стол С-33


Для установки на столы приставные в пристенных комплектах

ПМП-1




975×400×800. Для установки на стол С-30

ПМП-2




1450×400×800. Для установки на стол С-31

ПМП-3



1924×400×800. Для установки на стол С-32

ПМП-4

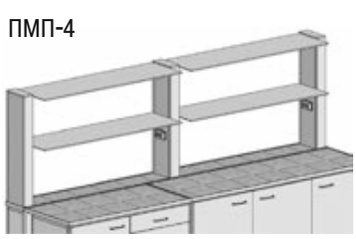

2435×400×800. Для установки на стол С-33

3.3. ПОЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Выполнены из 8-миллиметрового стекла.


Для установки на столы рабочие

ПС-1




975×250×800. Для установки на столы С-4, С-5, С-8, С-12, С-19, С-20

ПС-2




1450×250×800. Для установки на столы С-6, С-9, С-11, С-13, С-21, С-22

ПС-3



1924×250×800. Для установки на столы С-7, С-10, С-14


ПС-4

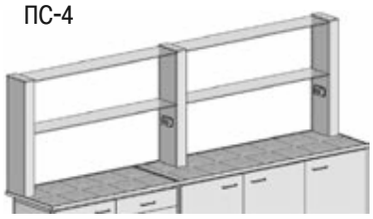

2435×250×800. Для установки на комплекты С-5+С-6, С-4+С-9 и т. д.


Для установки на столы приставные в островных комплектах

ПСО-1




975×400×800. Для установки на стол С-30

ПСО-2




1450×400×800. Для установки на стол С-31

ПСО-3



1924×400×800. Для установки на стол С-32


ПСО-4

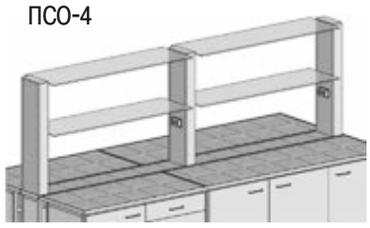

2435×400×800. Для установки на стол С-33

Для установки на столы приставные в пристенных комплектах

ПСП-1




975×400×800. Для установки на стол С-30

ПСП-2




1450×400×800. Для установки на стол С-31

ПСП-3



1924×400×800. Для установки на стол С-32


ПСП-4

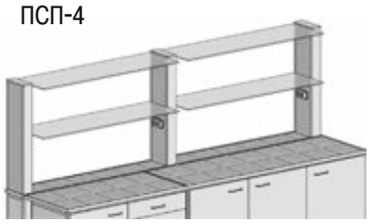


2435×400×800. Для установки на стол С-33

3.4. РОЗЕТКИ НАСТОЛЬНЫЕ

ЭП-1 Две розетки с автоматом отключения.

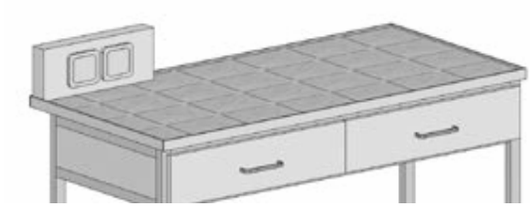

ЭП-2 Четыре розетки с автоматом отключения.

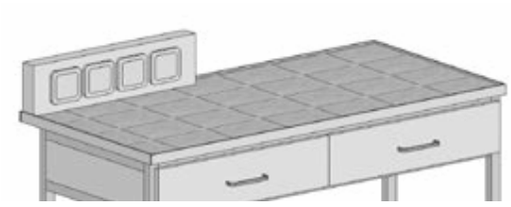

3. ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ



Вытяжные шкафы предназначены для безопасного решения различных задач в химических и других лабораториях. Например работа с растворителями, нефтепродуктами, ЛВЖ, кислотами и щелочами. Все вытяжные шкафы представляют собой прочные металлические конструкции, покрытые полимерной эпоксидной порошковой краской, и состоят из двух частей: вытяжной камеры и основания вытяжной камеры.

Основание вытяжной камеры (в стандартном исполнении) представляет собой металлическую раму, закрытую с трех сторон панелями из листовой стали, с отсеками для хранения различных материалов. Каждый отсек снабжен дверцей. По желанию заказчика основание вытяжной камеры может быть изготовлено в облегченном варианте, т.е. без панелей и дверей.

Вытяжная камера представляет собой моноблочный металлический короб с вентиляционными отверстиями. В передней части вытяжной камеры установлен подъемный экран, который может быть выполнен из стекла с ударопрочной пленкой, стеклопакета (триплекс) или из оргстекла. Внутренние поверхности вытяжной камеры и рабочая поверхность в зависимости от агрессивности сред, с которыми проводятся работы, могут быть выполнены из различных материалов.

Для работы в средах средней агрессивности – азотная, органические кислоты (кроме уксусной, муравьиной, молочной, щавелевой), большинство растворов солей органических и неорганических кислот при различных температурах и концентрациях. Рабочая поверхность – сталь нержавеющая марки 12Х18Н1 ОТ, керамическая плитка, лабораторный пластик, керамогранит. Внутренние поверхности вытяжной камеры -сталь,окрашенная полимерной порошковой краской. Сталь нержавеющая марки 12Х18Н10Т.

Для работы в средах повышенной агрессивности, в частности органические кислоты: муравьиная, уксусная, щавелевая и др., а также фосфорная (до 32%), содержащая фтористые соединения, кремнефтористоводородной кислоты (до 10%), для температуры не выше 40 °С. Рабочая поверхность – керамическая плитка, лабораторный пластик. Внутренние поверхности вытяжной камеры – сталь нержавеющая марки 12Х18Н10Т, покрытая полимерной порошковой краской.

Для работы в средах высокой агрессивности – серная кислота всех концентраций, фосфорная кислота (до 50%), содержащая фтористые соединения, кремнефтористоводородная кислота (до 25%), при температуре не выше 100°С Рабочая поверхность – полипропилен, эпоксидный композит «011ВСОМ». Внутренние поверхности вытяжной камеры – облицовка полипропилен, эпоксидный композит «РЦКСОМ».

4.1. ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СЕРИИ ШВ-100

Отличительной особенностью данной серии является применение легкого и прочного алюминиевого каркаса вытяжной камеры. Эта конструктивная особенность позволяет производить наиболее широкий спектр изделий с учетом особенностей различных лабораторий. Например напольные и настольные вытяжные камеры, вытяжные камеры с прозрачными боковыми стенками из стекла, демонстрационные вытяжные шкафы с возможностью просмотра и доступа с четырех сторон. Благодаря модульному принципу шкафы могут соединяться друг с другом, образуя единую вытяжную зону. Подъемный экран в шкафах данной серии изготавливается из листового конструкционного оргстекла с фиксированной установкой на различной высоте.

Комплектация:
- 3 электророзетки на 220 В;
- освещение камеры с выключателем на передней панели;
- автомат отключения электропитания.

Дополнительно:
- комплект сантехники (малая или большая мойки, кран холодной воды со штуцером или смеситель);
- краны для подвода газа, вакуума;
- дистанционная регулировка с передней панели водой, газом и т. п.;
- комплектация гофротрубой и вентиляционным блоком для принудительной вытяжки.

ШВ-101



985×700×2100

ШВ-101К	Керам. плитка
ШВ-101КГ	Керамогранит
ШВ-101ПА	«Alfa Ica»
ШВ-101ПТ	«Top Lab»
ШВ-101Н	Нерж. сталь
ШВ-101Д	«Durcon»


ШВ-111



985×700×2100

ШВ-111К	Керам. плитка
ШВ-111КГ	Керамогранит
ШВ-111ПА	«Alfa Ica»
ШВ-111ПТ	«Top Lab»
ШВ-111Н	Нерж. сталь
ШВ-111Д	«Durcon»


ШВ-102

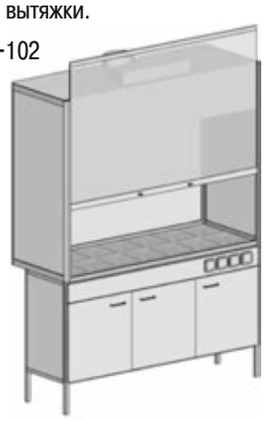

1470×700×2100

ШВ-102К	Керам. плитка
ШВ-102КГ	Керамогранит
ШВ-102ПА	«Alfa Ica»
ШВ-102ПТ	«Top Lab»
ШВ-102Н	Нерж. сталь
ШВ-102Д	«Durcon»

ШВ-112

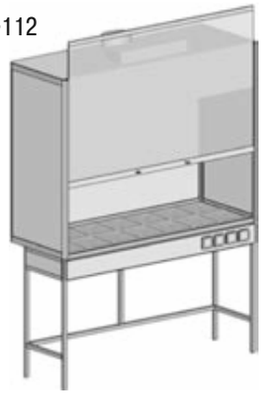

1470×700×2100

ШВ-112К	Керам. плитка
ШВ-112КГ	Керамогранит
ШВ-112ПА	«Alfa Ica»
ШВ-112ПТ	«Top Lab»
ШВ-112Н	Нерж. сталь
ШВ-112Д	«Durcon»

ШВ-103



1935×700×2100

ШВ-103К	Керам. плитка
ШВ-103КГ	Керамогранит
ШВ-103ПА	«Alfa Ica»
ШВ-103ПТ	«Top Lab»
ШВ-103Н	Нерж. сталь
ШВ-103Д	«Durcon»

ШВ-104



2435×700×2100

ШВ-104К	Керам. плитка
ШВ-104КГ	Керамогранит
ШВ-104ПА	«Alfa Ica»
ШВ-104ПТ	«Top Lab»
ШВ-104Н	Нерж. сталь
ШВ-104Д	«Durcon»

4.2. ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШВ-200

Вытяжная камера – прочная металлическая панельная конструкция; оборудована вытяжкой из рабочей зоны, вытяжкой с уровня рабочей поверхности и вытяжкой из тумбы.

По исполнению подъёмного экрана (третья буква в артикуле ШВ-201-КГОТ):

Т – стекло, покрытое ударопрочной пленкой с системой противовесов,

О – листовое оргстекло, с фиксированной установкой на различной высоте.

По исполнению вытяжной камеры (зависит от категории проводимых работ, вторая буква в артикуле ШВ-201-КГОТ):

О –для работы в средах средней агрессивности– сталь листовая, окрашенная полимерной порошковой краской;

Н –для работы в средах повышенной агрессивности – сталь нержавеющая марки 12Х18Н10Т, окрашенная полимерной эпоксидной порошковой краской;

П иД –для работы в средах высокой агрессивности– полипропилен и «DURCON».

Комплектация:

- 3 электророзетки на 220 В;
- освещение камеры с выключателем на передней панели;
- автомат отключения электропитания.

Дополнительно:

- комплект сантехники (малая или большая мойки, кран холодной воды со штуцером или смеситель);
- краны для подвода газа, вакуума;
- дистанционная регулировка с передней панели водой, газом и т.п.;
- комплектация гофротрубой и вентиляционным блоком для принудительной вытяжки (предприятие-производитель рекомендует для эффек - тивной работы использовать стационарную вытяжную систему, вентиляционный блок не является её адекватной заменой);
- возможность изготовления во взрывозащищённом исполнении (без розеток).

Шкафы вытяжные панельные с экраном из оргстекла

ШВ-201



985×750×2100

Исполнение О – для работы в средах средней агрессивности		Исполнение Н – для работы в средах повышенной агрессивности		
Обычное исполнение	Взрывобезопасное исполнение	Обычное исполнение	Взрывобезопасное исполнение	
ШВ-201КОО	ШВ-201КОО-В	ШВ-201КНО	ШВ-201КНО-В	Керам. плитка
ШВ-201КГОО	ШВ-201КГОО-В	ШВ-201КГНО	ШВ-201КГНО-В	Керамогранит
ШВ-201ПАОО	ШВ-201ПАОО-В	ШВ-201ПАНО	ШВ-201ПАНО-В	«Alfa Ica»
ШВ-201ПТОО	ШВ-201ПТОО-В	ШВ-201ПТНО	ШВ-201ПТНО-В	«Top Lab»
ШВ-201НОО	ШВ-201НОО-В	ШВ-201ННО	ШВ-201ННО-В	Нерж. сталь
ШВ-201ДОО	ШВ-201ДОО-В	ШВ-201ДНО	ШВ-201ДНО-В	«Durcon»

ШВ-202



1470×750×2100

Исполнение О – для работы в средах средней агрессивности		Исполнение Н – для работы в средах повышенной агрессивности		
Обычное исполнение	Взрывобезопасное исполнение	Обычное исполнение	Взрывобезопасное исполнение	
ШВ-202КОО	ШВ-202КОО-В	ШВ-202КНО	ШВ-202КНО-В	Керам. плитка
ШВ-202КГОО	ШВ-202КГОО-В	ШВ-202КГНО	ШВ-202КГНО-В	Керамогранит
ШВ-202ПАОО	ШВ-202ПАОО-В	ШВ-202ПАНО	ШВ-202ПАНО-В	«Alfa Ica»
ШВ-202ПТОО	ШВ-202ПТОО-В	ШВ-202ПТНО	ШВ-202ПТНО-В	«Top Lab»
ШВ-202НОО	ШВ-202НОО-В	ШВ-202ННО	ШВ-202ННО-В	Нерж. сталь
ШВ-202ДОО	ШВ-202ДОО-В	ШВ-202ДНО	ШВ-202ДНО-В	«Durcon»

ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕБЕЛЬ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И МОДИФИКАЦИЙ

ШВ-203



1935×750×2100

Исполнение О – для работы в средах средней агрессивности		Исполнение Н – для работы в средах повышенной агрессивности		
Обычное исполнение	Взрывобезопасное исполнение	Обычное исполнение	Взрывобезопасное исполнение	
ШВ-203КОО	ШВ-203КОО-В	ШВ-203КНО	ШВ-203КНО-В	Керам. плитка
ШВ-203КГОО	ШВ-203КГОО-В	ШВ-203КГНО	ШВ-203КГНО-В	Керамогранит
ШВ-203ПАОО	ШВ-203ПАОО-В	ШВ-203ПАНО	ШВ-203ПАНО-В	«Alfa Ica»
ШВ-203ПТОО	ШВ-203ПТОО-В	ШВ-203ПТНО	ШВ-203ПТНО-В	«Top Lab»
ШВ-203НОО	ШВ-203НОО-В	ШВ-203ННО	ШВ-203ННО-В	Нерж. сталь
ШВ-203ДОО	ШВ-203ДОО-В	ШВ-203ДНО	ШВ-203ДНО-В	«Durcon»

ШВ-204



2440×750×2100

Исполнение О – для работы в средах средней агрессивности		Исполнение Н – для работы в средах повышенной агрессивности		
Обычное исполнение	Взрывобезопасное исполнение	Обычное исполнение	Взрывобезопасное исполнение	
ШВ-204КОО	ШВ-204КОО-В	ШВ-204КНО	ШВ-204КНО-В	Керам. плитка
ШВ-204КГОО	ШВ-204КГОО-В	ШВ-204КГНО	ШВ-204КГНО-В	Керамогранит
ШВ-204ПАОО	ШВ-204ПАОО-В	ШВ-204ПАНО	ШВ-204ПАНО-В	«Alfa Ica»
ШВ-204ПТОО	ШВ-204ПТОО-В	ШВ-204ПТНО	ШВ-204ПТНО-В	«Top Lab»
ШВ-204НОО	ШВ-204НОО-В	ШВ-204ННО	ШВ-204ННО-В	Нерж. сталь
ШВ-204ДОО	ШВ-204ДОО-В	ШВ-204ДНО	ШВ-204ДНО-В	«Durcon»

Шкафы вытяжные панельные с экраном из триплекса с противовесом

ШВ-201



985×750×2100

Исполнение О – для работы в средах средней агрессивности	Исполнение Н – для работы в средах повыш. агрессивности	Исполнение П – для работы в средах высокой агрессивности	Исполнение Д – для работы в средах высокой агрессивности	Взрывобезопасное исполнение	
ШВ-201КОТ	ШВ-201КНТ	ШВ-201КПТ	ШВ-201КДТ	-В	Керам. плитка
ШВ-201КГОТ	ШВ-201КГНТ	ШВ-201КГПТ	ШВ-201КГДТ	-В	Керамогранит
ШВ-201ПАОТ	ШВ-201ПАНТ	ШВ-201ПАПТ	ШВ-201ПАДТ	-В	«Alfa Ica»
ШВ-201ПТОТ	ШВ-201ПТНТ	ШВ-201ПТПТ	ШВ-201ПТДТ	-В	«Top Lab»
ШВ-201НОТ	ШВ-201ННТ	ШВ-201НПТ	ШВ-201НДТ	-В	Нерж. сталь
ШВ-201ДОТ	ШВ-201ДНТ	ШВ-201ДПТ	ШВ-201ДДТ	-В	«Durcon»

ШВ-202




1470×750×2100

Исполнение О – для работы в средах средней агрессивности	Исполнение Н – для работы в средах повыш. агрессивности	Исполнение П – для работы в средах высокой агрессивности	Исполнение Д – для работы в средах высокой агрессивности	Взрывобезопасное исполнение	
ШВ-202КОТ	ШВ-202КНТ	ШВ-202КПТ	ШВ-202КДТ	-В	Керам. плитка
ШВ-202КГОТ	ШВ-202КГНТ	ШВ-202КГПТ	ШВ-202КГДТ	-В	Керамогранит
ШВ-202ПАОТ	ШВ-202ПАНТ	ШВ-202ПАПТ	ШВ-202ПАДТ	-В	«Alfa Ica»
ШВ-202ПТОТ	ШВ-202ПТНТ	ШВ-202ПТПТ	ШВ-202ПТДТ	-В	«Top Lab»
ШВ-202НОТ	ШВ-202ННТ	ШВ-202НПТ	ШВ-202НДТ	-В	Нерж. сталь
ШВ-202ДОТ	ШВ-202ДНТ	ШВ-202ДПТ	ШВ-202ДДТ	-В	«Durcon»

ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕБЕЛЬ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И МОДИФИКАЦИЙ


ШВ-203

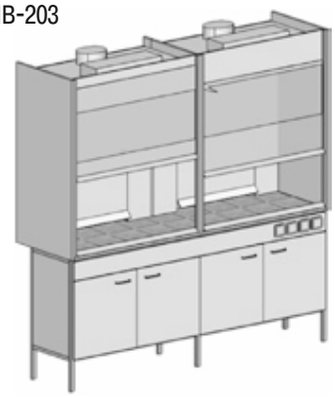

1935×750×2100

Исполнение О – для работы в средах средней агрессивности	Исполнение Н – для работы в средах повыш. агрессивности	Исполнение П – для работы в средах высокой агрессивности	Исполнение Д – для работы в средах высокой агрессивности	Взрыво-безопасное исполнение	
ШВ-203КОТ	ШВ-203КНТ	ШВ-203КПТ	ШВ-203КДТ	-В	Керам. плитка
ШВ-203КГОТ	ШВ-203КГНТ	ШВ-203КГПТ	ШВ-203КГДТ	-В	Керамогранит
ШВ-203ПАОТ	ШВ-203ПАНТ	ШВ-203ПАПТ	ШВ-203ПАДТ	-В	«Alfa Ica»
ШВ-203ПТОТ	ШВ-203ПТНТ	ШВ-203ПТПТ	ШВ-203ПТДТ	-В	«Top Lab»
ШВ-203НОТ	ШВ-203ННТ	ШВ-203НПТ	ШВ-203НДТ	-В	Нерж. сталь
ШВ-203ДОТ	ШВ-203ДНТ	ШВ-203ДПТ	ШВ-203ДДТ	-В	«Durcon»

ШВ-204

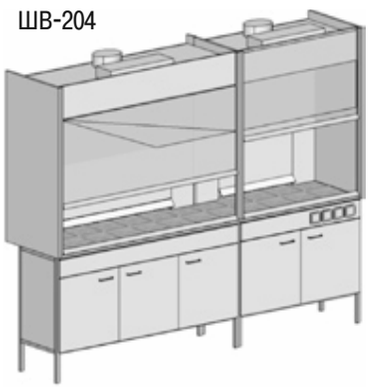

2440×750×2100

Исполнение О – для работы в средах средней агрессивности	Исполнение Н – для работы в средах повыш. агрессивности	Исполнение П – для работы в средах высокой агрессивности	Исполнение Д – для работы в средах высокой агрессивности	Взрыво-безопасное исполнение	
ШВ-204КОТ	ШВ-204КНТ	ШВ-204КПТ	ШВ-204КДТ	-В	Керам. плитка
ШВ-204КГОТ	ШВ-204КГНТ	ШВ-204КГПТ	ШВ-204КГДТ	-В	Керамогранит
ШВ-204ПАОТ	ШВ-204ПАНТ	ШВ-204ПАПТ	ШВ-204ПАДТ	-В	«Alfa Ica»
ШВ-204ПТОТ	ШВ-204ПТНТ	ШВ-204ПТПТ	ШВ-204ПТДТ	-В	«Top Lab»
ШВ-204НОТ	ШВ-204ННТ	ШВ-204НПТ	ШВ-204НДТ	-В	Нерж. сталь
ШВ-204ДОТ	ШВ-204ДНТ	ШВ-204ДПТ	ШВ-204ДДТ	-В	«Durcon»

4.3. ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ СЕРИИ ШВ-300

Передняя часть вытяжной камеры выполнена под углом. Вытяжная камера из нержавеющей стали, покрытой полимерной порошковой краской. Внутри – съемная панель, на которой расположены краны. Комплектация – та же, что и у ШВ-200.

ШВ-302



1470×750×2100

Исполнение Н – для работы в средах повышенной агрессивности	Взрывобезопасное исполнение	
ШВ-302КНТ	ШВ-302КНТ-В	Керам. плитка
ШВ-302КГНТ	ШВ-302КГНТ-В	Керамогранит
ШВ-302ПАНТ	ШВ-302ПАНТ-В	«Alfa Ica»
ШВ-302ПТНТ	ШВ-302ПТНТ-В	«Top Lab»
ШВ-302ННТ	ШВ-302ННТ-В	Нерж. сталь
ШВ-302ДНТ	ШВ-302ДНТ-В	«Durcon»

4.4. БЛОК ВЫТЯЖНОЙ

Предназначен для обеспечения принудительной вытяжки в вытяжных шкафах, установленных в помещениях, не оснащенных общей вытяжной си
Производительность – 780 $м^3$/час, Мощность – 106 Вт



БВ-1
Встраиваемый; предназначен для установки в вытяжных шкафах, вытяжных коробах и т. д.



БВ-2
Предназначен для установки в стенных и оконных проёмах.



ОК-1
Обратный клапан. Две заслонки из оцинкованной стали. Возможна установка в горизонтальном и вертикальном положении



ОК-2
Обратный клапан. Заслонки изготовлены из нейлона. Установка в горизонтальном положении

4.5 ШКАФЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ШВ-1021, шкаф вытяжной
для определения парафинов

1470×700×2100



Конструкция шкафа позволяет разместить колонку для предварительного обессмоливания нефти.


Артикул	Рабочая поверхность
ШВ-1021К	Керамика
ШВ-1021КГ	Керамогранит
ШВ-1021ПА	Лаб. пластик «Alfa Ica»
ШВ-1021ПТ	Лаб. пластик «Toplab»

Комплектация:
- 3 электророзетки на 220 В
- освещение камеры с выключателем на передней панели
- автомат отключения электропитания
- комплект сантехники
(малая раковина, кран холодной воды со штуцером).

ШВ-503ППТ, шкаф вытяжной
кислотостойкий для металлургии


2000×900×1200

Предназначен для лабораторий (в основном металлурги ческих) для про-ведения работ с очень чистыми материа лами: растворение, разло жение (под температурой) очень чистых материалов и анализ проб. Химически стоек, не заражает пробы примесями. Используемые материалы при работе: царская водка 3HCl + HNO3, сер-ная кислота H2SO4, хлорная кислота HCl, плавиковая кислота HF, и их смеси.



Шкаф вытяжной для для вы-
соких приборов и установок

1470x800x2400

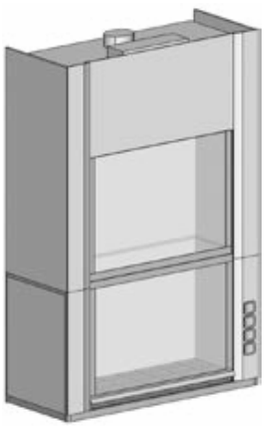


4.6. С АНТЕХНИКА

4.6.1. Краны и краны смесители для воды и газа.


Краны и патрубки.
для воды

1	Mod.11062 (в стол)	A=150	B=200
2	Mod.11080 (в стол)	A=150	B=200
3	Mod.11326 (в стол)	A=150	B=170
4	K01-07 (в стол)	A=60	B=100
5	Mod.11060 (в стол)		B=90
6	Mod.11011 (в стену)	A=95	
7	Mod.11012 (в стену)	A=150	
8	Mod.11321 (в стену)	A=100	

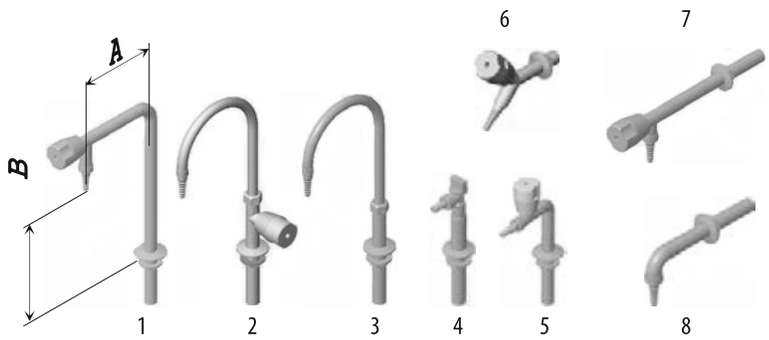

для газов

	горючих	технических, воздуха	
9	Mod.12010 (в стол)	Mod.13010 (в стол)	B=90
	Mod.11326 (в стол)	A=150	B=170
10	Mod.12011 (в стол)	Mod.13011 (в стол)	B=90
11	Mod.12012 (в стол)	Mod.13012 (в стол)	B=90
12	Mod.12325 (в стол)	Mod.13325 (в стол)	B=100
13	Mod.12052 (в стену)	Mod.13052 (в стену)	A=95
14	Mod.12050 (в стену)	Mod.13050 (в стену)	A=120
15	Mod.12324 (в стену)	Mod.13324 (в стену)	A=75

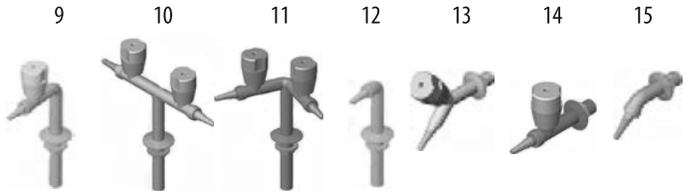

Краны-смесители для холодной и горячей воды
настольные

16	Mod.11081	A=250	B=190
17	Mod.11085	A=180	B=180
18	K03-03	A=150	B=150



Вентиль для дистанционного управления


	для воды	горючих газов	технических, воздуха
19	Mod.11310	Mod.12310	Mod.12310

19


4.6.2. Раковины лабораторные

Раковины полипропиленовые

1	Mod. 543	A=500	B=400	C=300
2	Mod. 443	A=400	B=400	C=300
3	Mod. 3015	A=250	B=100	C=150
4	Mod. 1515	A=100	B=100	C=100

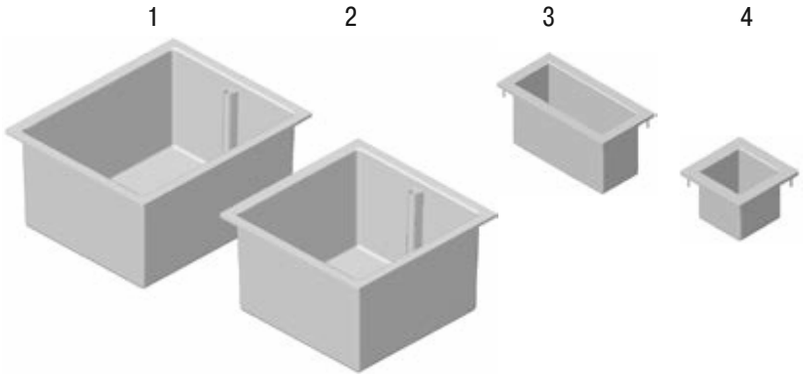


Раковины керамические

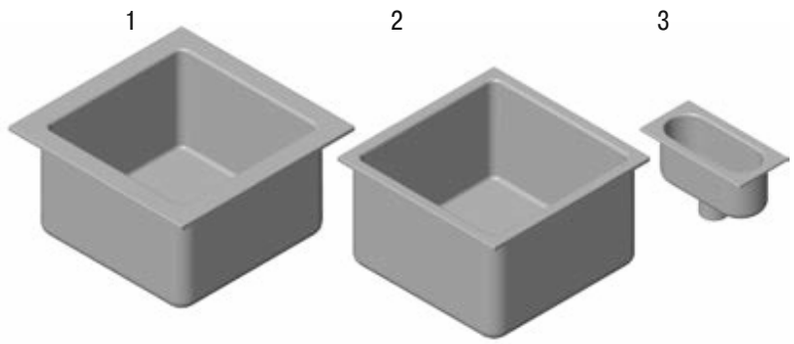


1	Mod. R510	A=510	B=510	C=300
2	Mod. R460	A=460	B=460	C=300
3	Mod. R295	A=145	B=295	C=120

Раковины «Durcon»

1	Mod. L30	A=514	B=438	C=280
2	Mod. L3	A=362	B=260	C=154
2	Mod. CS-12	A=266	B=115	C=160

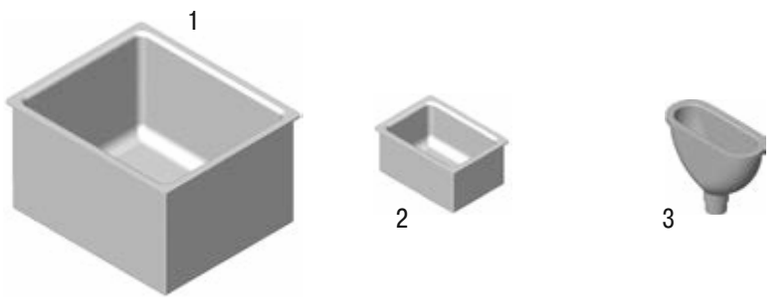

Раковины из нержавеющей стали

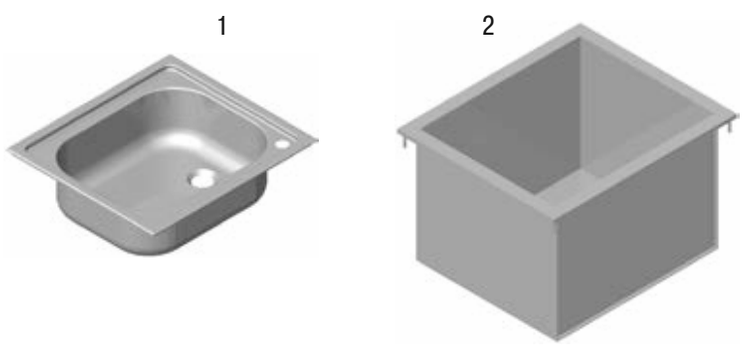

1	Mod. P-1	A=500	B=450	C=150
2	Mod. P-2	A=482	B=413	C=300

5. ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ И МАТЕРИАЛОВ



Шкафы изготовлены из металла, имеют полимерное эпоксидное покрытие. Дверцы металлические, либо из тонированного стекла со сборной металлической рамой. Могут иметь сейфы, стеклянные либо металлические полки, замки на дверях.
Шкафы для хранения хим. реактивов могут оборудоваться вытяжкой.

Шкафы настенные



ТШ-20
830×320×600



ТШ-21
830×320×600

Модельный ряд 100 (420 ×420 ×1700)



ТШ-101

Дверь и 4 полки – металлические
-Замок



ТШ-101В

- Дверь и 4 полки – металлические
- Патрубок вытяжной 200 мм
-Замок



ТШ-102

Дверь и 4 полки – стеклянные



ТШ-103
Верх:
- Дверь и 3 полки – стеклянные;
Низ:
- Дверь и полка – металлические
-Замок

Модельный ряд 200 (830 ×420 ×1700)



ТШ-201

- 2 двери и 4 полки – металлические
-Замок



ТШ-201В

- 2 двери и 4 полки – металлические
- Патрубок вытяжной 200 мм
-Замок




ТШ-202

2 двери и 4 полки – стеклянные



ТШ-203

Дверь и 3 полки – стеклянные
2 двери и 1+4 полки – металлические



ТШ-204

2 двери и 3 полки – стеклянные

2 двери и 2 полки – металлические



ТШ-205

2 двери и 4 полки – стеклянные; двери без металлического обрамления


ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕБЕЛЬ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И МОДИФИКАЦИЙ

Модельный ряд 300 (1200×500×2000)



ТШ-301

- 2 двери и 3 полки – металличеєкие
- Замок




ТШ-302

- 4 двери и 3 полки – металличеєкие
- 2 замка



ТШ-301В

- 2 двери и 4 полки – металличеєкие
- Замок
- Патрубок вытяжной 200 мм



ТШ-302В

4 двери и 3 полки – металличеєкие
- Замок
- Патрубок вытяжной 200 мм

Модельный ряд 400 (600 ×500 ×2000)




ТШ-401

- 1 дверь и 4 полки – металличеєкие
- Замок



ТШ-401В

- 1 дверь и 4 полки – металличеєкие
- Замок
- Патрубок вытяжной 200 мм



ТШ-402

- 4 выдвиж ных метая лических ящика-полки




ТШ-402В

- 4 выдвиж ных металличеєких ящика-полки
- Патрубок вытяжной 200 мм

Шкафы хроматографические для газовых баллонов
Включают механические устройства фиксации баллонов в шкафах.



ШБ-1
350×350×1700
На один баллон

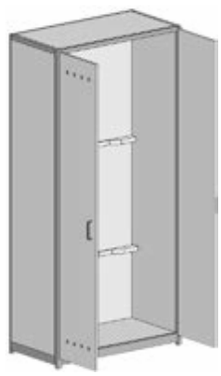


ШБ-2
700×350×1700
На два баллона

Шкафы для одежды ШО
(840 ×500 ×1800)





ШО-1

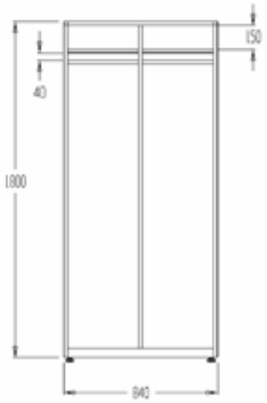

ШО-2

Шкафы для документации ТШ-40



18 выдвижных ящиков из стали. Может использоваться для хранения материалов.
Габаритные размеры: 1300×400×980

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ













ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ











www.labstar.ru, info@labstar.ru, т/ф (861) 267 79 18, 267 78 37

ООО «ЛабСтар»

Наш адрес:
350007, Краснодарский край, г. Краснодар
ул. Захарова, 1 (территория завода им. Г.М. Седина)
телефон/факс (861) 267 79 18, 267 78 38
www.labstar.ru, info@labstar.ru